

# Dusty Evo

Art.-Nr.: 63 200



## Datos técnicos

| Filtro                 |                        |
|------------------------|------------------------|
| Niveles de filtración  | 1                      |
| Método de filtración   | Filtro de limpieza     |
| Limpieza del filtro    | Manual                 |
| Superficie del filtro  | 1.35 m <sup>2</sup>    |
| Tipo de filtro         | Cartucho de filtración |
| Material del filtro    | Membrana de ePTFE      |
| Grado de filtración    | > 99,9 %               |
| Clasificación de polvo | M                      |
| Datos básicos          |                        |
| Potencia               | 260 m <sup>3</sup> /h  |
| Caudal de aire         | 340 m <sup>3</sup> /h  |
| Medidas (A x A x E)    | 410 x 472 x 1004 mm    |
| Peso                   | 29,5 kg                |
| Motor                  | 1,6 kW                 |
| Voltaje                | 1 x 230 V / 50 Hz      |
| Corriente nominal      | 8,7 A                  |
| Nivel sonoro           | 74 dB(A)               |
| Información adicional  |                        |
| Tipo de ventilador     | Turbina de aspiración  |
| Conexión de aspiración | Ø 1 x 45 mm            |
| Colector de polvo      | 6 L                    |

## Aplicación

- Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- Boquillas, embudos y antorchas con aspiración
- Trabajos de reparación
- Puestos de trabajo variables

## Ventajas

- Gran capacidad de extracción gracias a dos turbinas de alto rendimiento
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Fácil de transportar en obras y espacios reducidos gracias a la gran asa de empuje, las empuñaduras laterales integradas y las cómodas ruedas
- Uso móvil gracias a su bajo peso
- Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante regulación continua de la potencia de succión

## Características





- Filtro de limpieza, manual
- Aviso cuando requiera limpieza
- Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- Portátil y móvil
- Potencia de aspiración regulable de forma continua
- Colector de polvo de 6 litros

## Equipamiento adicional

- Marcha/paro automático
- Bandeja de herramientas con portavasos
- Manguera de aspiración
- Boquilla ranurada
- Boquilla cónica
- Conexiones para antorchas de soldadura



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos  
Grado de separación > 99 %  
para partículas < 0,4 µm

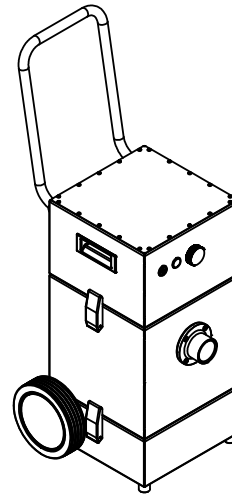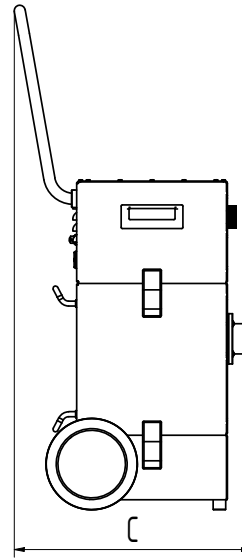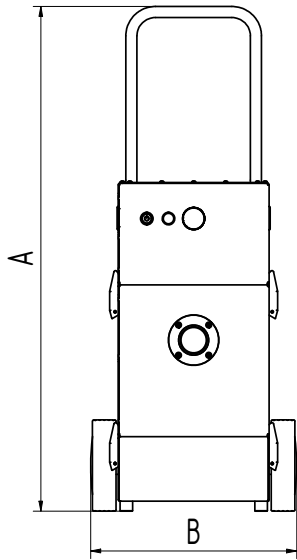

## Datos técnicos

### Medidas

|   |         |
|---|---------|
| A | 1004 mm |
| B | 410 mm  |
| C | 472 mm  |
| D | 300 mm  |
| E | 300 mm  |