
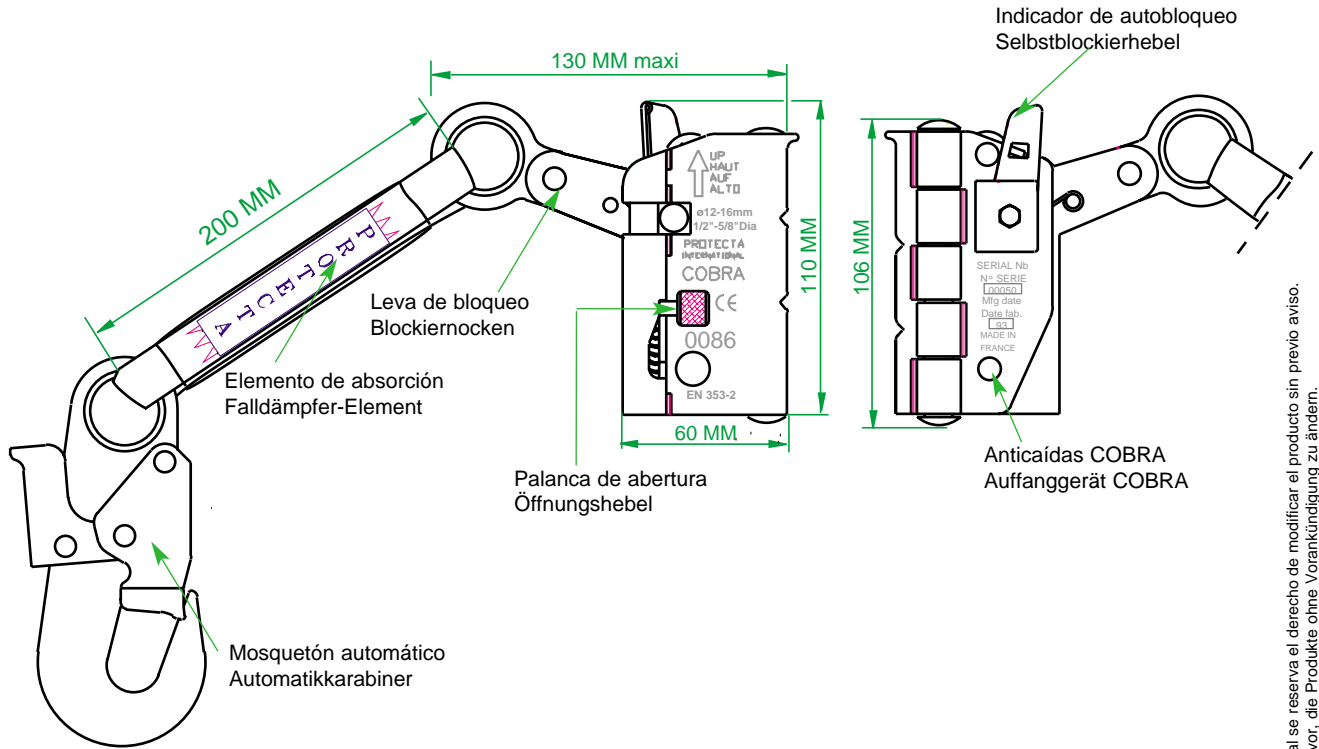


Ref: AC202/02

Anticaídas móvil COBRA®  
Mitlaufendes Auffanggerät COBRA®



CE 0086

Conforme a la norma EN 353/2 0082/037/160/12/93/284041 1/02/96 \*

\* con cordaje Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T  
in Verbindung mit PROTECTA-Seil REF: AC210-250 & AC210T-250T

**E**

Descripción :

Utilización

- sobre cordaje de cabos Ø 12-16 mm
- sobre cordaje trenzado Ø 12-14 mm
- sistema de apertura con doble seguro
- sistema de bloqueo automático
- Indicador de autobloqueo manual

Cuerpo

- acero de alta resistencia
- electrolgalvanizado amarillo

Elemento de absorción

- cincha de absorción - anchura 25 mm
- umbral de activación 2 kN
- reducción de la fuerza de impacto < 6 kN

Mosquetón

- resistencia >2500 daN
- abertura 18 mm
- acero de alta resistencia
- niquelado

Resistencia del sistema a la rotura

- >1500 daN

Peso neto

- 1,1 Kg

**D**

Beschreibung:

Einsatz

- auf Litzenseil Ø 12-16 mm
- auf Flechtseil Ø 12-14 mm
- Öffnungssystem mit Doppelsicherung
- automatisches Blockiersystem
- manueller Selbstblockierhebel

Körper

- hochfester Stahl
- gelb elektroverzinkt

Falldämpfer-Element

- Bandfalldämpfer - Breite 25 mm
- Auslöseschwelle 2 kN
- Fangstoßreduzierung < 6 kN

Karabinerhaken

- Bruchlast >2500 daN
- Öffnungsweite 18 mm
- hochfester Stahl
- vernickelt

Bruchlast des Systems

- >1500 daN

Nettogewicht

- 1,1 kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. 05 / 97