



Calefactor infrarrojos
CR25 - PARED

Seguridad importante

Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
5. Los niños de entre 3 y menos de 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entender los peligros involucrados.
Niños de edad
6. **PRECAUCIÓN:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables presentes.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.



8. No cubrir

9. ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

10. El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo o delante de una toma de corriente.

11. El calentador debe instalarse al menos a 1,8 m del suelo.

Breve introducción

Este producto es un calentador radiante infrarrojo con control remoto y homologación IP 65. Este calentador de patio es energéticamente eficiente, conveniente, ecológico y para una vida mejor, etc.

Especificaciones

Modelo	MW CR25
Código	722324025
Voltaje	Monofásico 220-240V-50-60Hz
Consumo de energía	2000 W
Protección	IP65

Instrucción de control remoto

	Botón	Gráfico	Característica
	Flecha arriba		Subir un nivel de calefacción
	máx.		El calefactor pasa directamente al nivel de calefacción más alto.
	Flecha hacia abajo		Bajar un nivel de calefacción
	En		Para encender el calentador: Seguir adelante. El calentador de terraza tiene una función de arranque suave del 33% de potencia. 4 segundos después de encender el calentador, cambiará automáticamente al último nivel de calefacción utilizado. En caso de uso por primera vez, después de 4 segundos el calentador cambiará automáticamente al 100% de potencia.
	Apagado		Para apagar el calentador: Presione APAGADO. El calentador cambiará al modo de espera (el indicador del receptor se iluminará).

Aviso:


- Utilice 2 pilas AAA de 1,5 V en el mando a distancia.

Retire la batería cuando no la use durante mucho tiempo,

De este modo se puede prolongar la vida útil del control remoto.

- Elija la misma batería de especificación cuando reemplace la batería interna; de lo contrario, el control remoto puede no funcionar y afectar el uso normal del calentador.
- Comuníquese con el agente de servicio para obtener más ayuda si necesita la función.
- La función de control remoto puede no funcionar si hay un barrera entre el mando a distancia y el calefactor.
- Reemplazar las baterías debidamente para no afectar el uso normal de

Calefactor y mando a distancia.

**Instrucción de operación**

- Retire todo el material del paquete (incluido el objeto antivibración de la lámpara) y revise el aparato, el cable de alimentación y el enchufe para detectar signos de daños.
- Preste atención al lugar de montaje y a todo el material de montaje (clavijas, tornillos). Asegúrese de que sean adecuados y lo suficientemente estables para el montaje y la sujeción duradera del aparato.
- Antes del montaje, se deben seguir estrictamente las distancias mínimas de montaje seguras y los ángulos de inclinación que se muestran en las figuras.
- La distancia entre el borde inferior del aparato y el suelo debe

ser de al menos 1,8 M. Ver figura 2.

- Debe haber una distancia de al menos 0,25 M entre el aparato y los techos, tejados u otras cubiertas. Ver figura 2.
- Debe haber una distancia de al menos 0,5 m a cada lado entre el aparato y las paredes o similares. Ver figura 2.
- El grado recomendado para la superficie de montaje es de 45°. Ver figura 3.
- Preste atención a que la instalación del aparato no debe añadir una carga de viento excesiva.
- Primero fije el soporte de montaje a las paredes. Asegúrese de que el lugar a instalar sea seguro y firme. O conecte el aparato al soporte.
- Ajuste el ángulo de radiación deseado y atornille todos los tornillos. Compruebe periódicamente la conexión del tornillo. La presión mecánica del rodamiento y la oscilación debido al viento o la lluvia podrían provocar que se afloje.
- Conecte la fuente de alimentación y opere el control remoto. Luego observe si durante los primeros 10-15 minutos el aparato funciona sin problemas.
- Si no lo usa, retire el enchufe de la batería.

Figura 1: Soporte de montaje y
tacos de anclaje incluidos.
Conexión de la pared al
calentador de infrarrojos.

Figura 2: mín. distancia al suelo,
techo y pared.

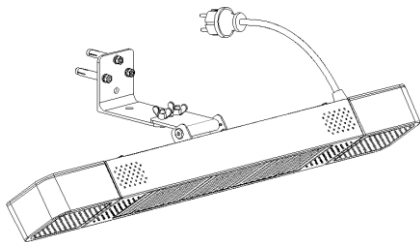


Figura 3: Ángulo de inclinación.



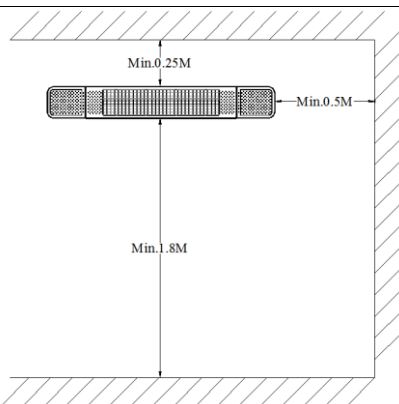


Figura 4: Máx. distancia de control remoto



Limpieza y mantenimiento

- Este aparato está compuesto por una carcasa robusta y libre de mantenimiento con una tapa de protección. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.
- Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que el aparato se enfríe lo suficiente.
- Limpie el aparato únicamente con un paño limpio y sin pelusa o un cepillo suave.
- ¡Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos para fregar ni limpiadores químicos para la limpieza!
- Puede utilizar alcohol para limpiar el aparato.
- Para protegerse contra descargas eléctricas y peligro de muerte, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
- Para reemplazar el elemento calefactor, comuníquese con el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada.
- Cualquier otro servicio, comuníquese con el agente de servicio o con un electricista debidamente calificado.

Almacenamiento

No tienda el cable cuando esté almacenado el calentador o cuando el calentador no esté en uso.

Desecho



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Servicio al Cliente

- Las reparaciones deben ser realizadas por especialistas autorizados, garantizando así la seguridad eléctrica.
- Póngase en contacto con el agente de servicio o con un electricista debidamente cualificado.
- Una reparación inadecuada podría suponer un peligro para el usuario.
- Esta garantía no cubre daños o fallas que resulten de alteración, accidente, mal uso, abuso, negligencia, uso comercial o mantenimiento inadecuado.
- De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto y la documentación sin previo aviso.



Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el calefactor de infrarrojos de la marca METALWORKS

that the infrared patio heater of the brand METALWORKS

Modelo MW CR25 > 722324025 (LDHRO25-200KY)

Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE EC Directive	2014/30/EU EMC Directive	2014/35/EU Low Voltage Directive	2011/65/EU (2015/863) RoHS
2) Normas armonizadas Harmonized Standard	EN 55014-1:2014+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 +A1:2020+A12:2020 EN 62233:2008	
Número(s) de test Test Report Number(s)	WTU21N12133586E WEH-55014A-O4B	WTU21N12133584J WSH-60335230M-O1E	WTU23F07155741A2C


David Sala Olivares
Director General