




Manual de instrucciones

ENROLLADOR MANGUERA DE AGUA

HAW01220 - 756200808

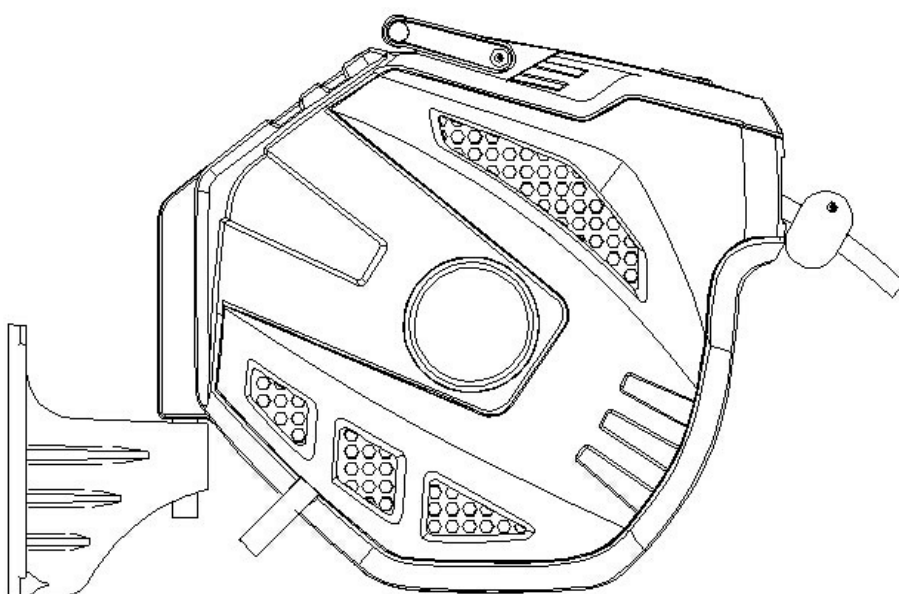

Lea atentamente estas instrucciones de uso y tenga en cuenta la información proporcionada. Utilice estas instrucciones de uso para familiarizarse con el producto, el uso adecuado y las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

MODELO	HAW01220
CÓDIGO	756200808
MATERIAL CARCASA	PP
LONGITUD DEL CABLE	20+2m
Ø INTERIOR MANGUERA	12,5mm
MATERIAL MANGUERA	PVC

Utilización:

El enrollador de manguera se proporciona con un sistema de rebobinado automático y está diseñado para uso en el hogar privado y Jardín de pasatiempos o lavado de autos, etc.

NOTA: El artículo no puede ser utilizado para ingerir agua potable, así como aire nocivo de causticidad, química, grasa o líquido venenoso. Sostenga la bola de tope de la manguera cuando la manguera se retraiga.

Montaje:

1. Saque la unidad y los accesorios de la caja,
2. Elija un lugar adecuado cerca de la fuente de agua
3. Tome el soporte de montaje como plantilla para marcar la posición de los tornillos y perforo cuatro orificios en la pared (Figura 2)




Figura 1




Figura 2

4. Fije el soporte por cuatro tornillos (Figura 1)
5. Conecte el carrete al soporte de montaje.

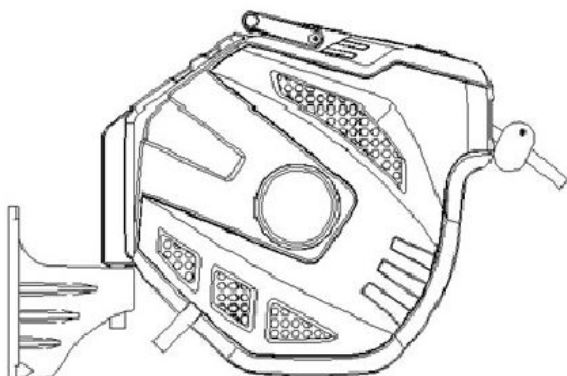


Fig. 3

- Nota: 1. El enrollador debe instalarse en una pared o poste horizontalmente.**
- 2. Se sugiere montar el enrollador aproximadamente a 1 metro del suelo.**

Funionamiento

Conecte la manguera guía a la fuente de agua, luego abra el grifo

- Saque la manguera a la longitud deseada y deténgala.
- Con el extremo de la manguera, estire ligeramente y suelte para enrollarse.
- Desconecte el grifo, afloje el conector de la manguera de plomo.

Atencion. Se recomienda no sacar toda la manguera durante el trabajo para proteger y asegurar la durabilidad del muelle.

- Sostenga siempre la manguera durante su retracción para evitar una retracción con velocidad rápida; De lo contrario, algunas partes o cosas alrededor pueden dañarse debido a la alta velocidad.

Almacenamiento

Limpieza

El enrollador no requiere mantenimiento y no debe limpiarse internamente.

Mantenimiento

- Cuando no esté en uso, apague la fuente de agua, y encienda la boquilla para liberar la presión
- El enrollador no se puede utilizar para transmitir ningún producto químico y sustancia.
- Cuando no esté en uso durante un período prolongado de tiempo, se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y seco.

Resolución de problemas:

Defecto	Razón	Solución
La manguera no podía retraerse	Saque toda la manguera, luego se bloquea y no deja más longitud para desbloquear	Pase por la ventana para girar el enrollador en la dirección en que se extrae la manguera.
	La primavera está fatigada	Vuelva a cargar el resorte durante 1-2 vueltas: retire la cubierta pequeña, use una llave para sujetar la ranura de la rueda de precarga, desatornille cuatro pernos de la rueda, luego gírela 1-2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, luego apriete los pernos, y vuelva a colocar la tapa.Fig.4



Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el Enrollador de Agua de la marca METALWORKS

that the Water Hose Reel of the brand METALWORKS

Modelo HAW01220 > 756200808

Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE	2006/42/EC
EC Directive	Machinery Directive

2) Normas armonizadas	EN ISO 12100:2010
Harmonized Standard	

Número(s) de test	086-03-026-00820
Test Report Number(s)	

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Sala Olivares', is written over a faint circular stamp.

David Sala Olivares
Director General