




PRO 702

Polea antirretorno bidireccional de cualidades excepcionales, pensada para el izado de cargas pesadas. El anclaje auxiliar inferior y los mecanismos independientes de polea y roldana nos permiten diferentes configuraciones en maniobras de contrapeso y polipastos.

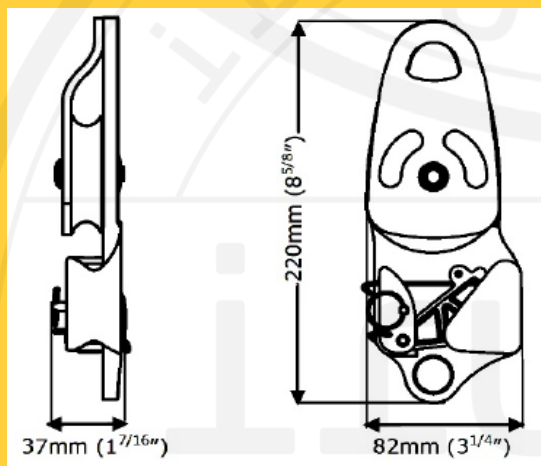

Norma	EN 12278, EN 567
Peso	663 g
MBS (fuerza mínima de rotura)	40 kN
WLL	4kN
Diámetro cuerda	10-13 mm
Peso soportado	800 Kg
Bloqueo	Bidireccional

MATERIAL

Cuerpo	Aluminio
Rodamiento	Aluminio
Acabado	Anodizado