


Biombo de 1 pieza con cortina tensada

Art.-Nr.: 70 600 301

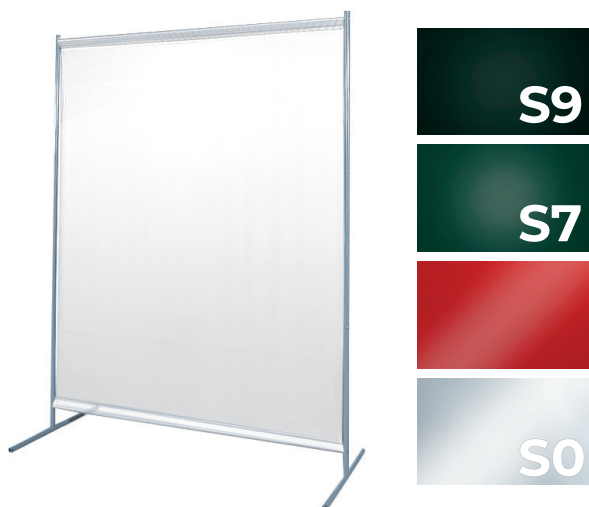

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1450 mm
Alto	1900 mm
Espesor	0.4 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Uso flexible gracias al reducido peso
- Protección conforme a la ley, ya que la cortina cumple con la norma DIN EN ISO 25980

Características

- Revestimiento de cortina tensada
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K1 según DIN 53 438, parte 2
- Color S7, S9 verde oscuro y rojo probadas según DIN EN ISO 25980.
- Peso reducido
- Altura libre sobre el suelo 100 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Revestimiento de cortina tensada
- Material de sujeción

Biombo de 1 pieza con cortina tensada

Art.-Nr.: 70 600 302



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1450 mm
Alto	1900 mm
Espesor	0.4 mm
Color	verde
Tipo	S4
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Uso flexible gracias al reducido peso
- Protección conforme a la ley, ya que la cortina cumple con la norma DIN EN ISO 25980

Características

- Revestimiento de cortina tensada
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- Color S7, S9 verde oscuro y rojo probadas según DIN EN ISO 25980.
- Peso reducido
- Altura libre sobre el suelo 100 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Revestimiento de cortina tensada
- Material de sujeción

Biombo de 1 pieza con cortina tensada

Art.-Nr.: 70 600 303



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1450 mm
Alto	1900 mm
Espesor	0.4 mm
Color	transparente
Tipo	S0

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Uso flexible gracias al reducido peso
- Protección conforme a la ley, ya que la cortina cumple con la norma DIN EN ISO 25980

Características

- Revestimiento de cortina tensada
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- Color S7, S9 verde oscuro y rojo probadas según DIN EN ISO 25980.
- Peso reducido
- Altura libre sobre el suelo 100 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Revestimiento de cortina tensada
- Material de sujeción

Biombo de 1 pieza con cortina tensada

Art.-Nr.: 70 600 304



Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Uso flexible gracias al reducido peso
- Protección conforme a la ley, ya que la cortina cumple con la norma DIN EN ISO 25980

Características

- Revestimiento de cortina tensada
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- Color S7, S9 verde oscuro y rojo probadas según DIN EN ISO 25980.
- Peso reducido
- Altura libre sobre el suelo 100 mm

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1450 mm
Alto	1900 mm
Espesor	0.4 mm
Color	roja
Normas	DIN EN ISO 25980

Suministro incluye

- Armazón
- Revestimiento de cortina tensada
- Material de sujeción