

Manta de protección hasta 1.350 °C

Art.-Nr.: 70 160 100



Aplicación

- Para niveles moderados hasta altos y para uso vertical y horizontal
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas, las chispas de esmerilado y la escoria

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas, chispas de esmerilado y escoria gracias a la fibra de silicato

Características

- Bordes ribeteados
- De dióxido de silicio no revestido
- Carga térmica continua hasta 1100 °C, brevemente a 1.350 °C
- Suave, flexible

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1000 mm
Alto	920 mm
Espesor	0.7 mm
Peso	600 g/m ²
Color	bronceado
Temperatura	Hasta 1.350
Resistencia al rasgado longitudinal	2500 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1500 N/5cm

Manta de protección hasta 1.350 °C

Art.-Nr.: 70 160 110



Aplicación

- Para niveles moderados hasta altos y para uso vertical y horizontal
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas, las chispas de esmerilado y la escoria

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas, chispas de esmerilado y escoria gracias a la fibra de silicato

Características


- Bordes ribeteados
- De dióxido de silicio no revestido
- Carga térmica continua hasta 1100 °C, brevemente a 1.350 °C
- Suave, flexible

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1760 mm
Alto	1000 mm
Espesor	0.7 mm
Peso	600 g/m ²
Color	bronceado
Temperatura	Hasta 1.350
Resistencia al rasgado longitudinal	2500 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1500 N/5cm

Manta de protección hasta 1.350 °C

Art.-Nr.: 70 160 120

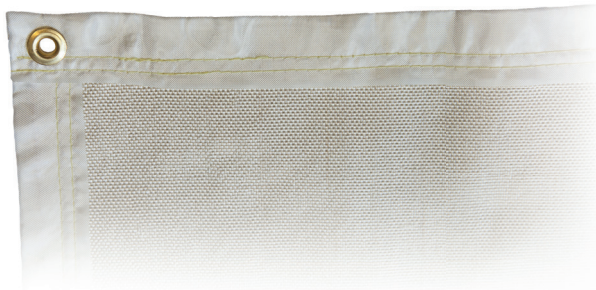

Aplicación

- Para niveles moderados hasta altos y para uso vertical y horizontal
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas, las chispas de esmerilado y la escoria

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas, chispas de esmerilado y escoria gracias a la fibra de silicato

Características


- Bordes ribeteados
- De dióxido de silicio no revestido
- Carga térmica continua hasta 1100 °C, brevemente a 1.350 °C
- Suave, flexible

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2000 mm
Alto	1760 mm
Espesor	0.7 mm
Peso	600 g/m ²
Color	bronceado
Temperatura	Hasta 1.350
Resistencia al rasgado longitudinal	2500 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1500 N/5cm

Manta de protección hasta 1.350 °C

Art.-Nr.: 70 160 130

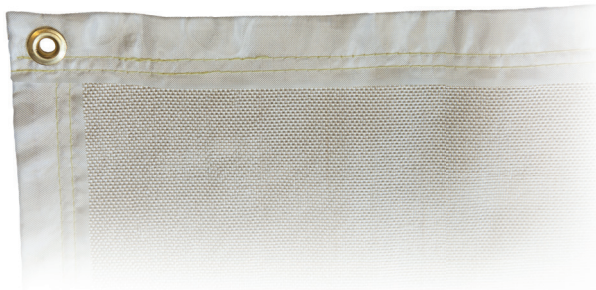

Aplicación

- Para niveles moderados hasta altos y para uso vertical y horizontal
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas, las chispas de esmerilado y la escoria

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas, chispas de esmerilado y escoria gracias a la fibra de silicato

Características

- Bordes ribeteados
- De dióxido de silicio no revestido
- Carga térmica continua hasta 1100 °C, brevemente a 1.350 °C
- Suave, flexible

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3000 mm
Alto	1760 mm
Espesor	0.7 mm
Peso	600 g/m ²
Color	bronceado
Temperatura	Hasta 1.350
Resistencia al rasgado longitudinal	2500 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1500 N/5cm