


Preseparador de chispas

Art.-Nr.: 196 100 160

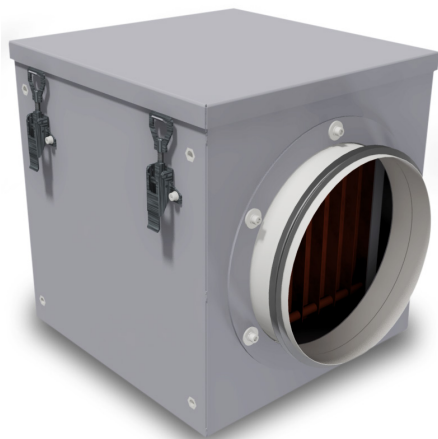

Aplicación

- Cuando existe un elevado riesgo de incendio
- Cuando se producen chispas
- Durante los procesos de soldadura, esmerilado o corte

Ventajas


- Fácil integración en los sistemas existentes de todos los fabricantes gracias a la readaptabilidad
- Minimización del riesgo de incendio gracias a la preseparación de chispas

Características

- Separación de chispas

Datos técnicos


Datos básicos	
Flujo volumétrico máx.	1500 m ³ /h
Ancho	391 mm
Ancho	457 mm
Alto	410 mm
Conexión Ø	160 mm
Peso	32 kg

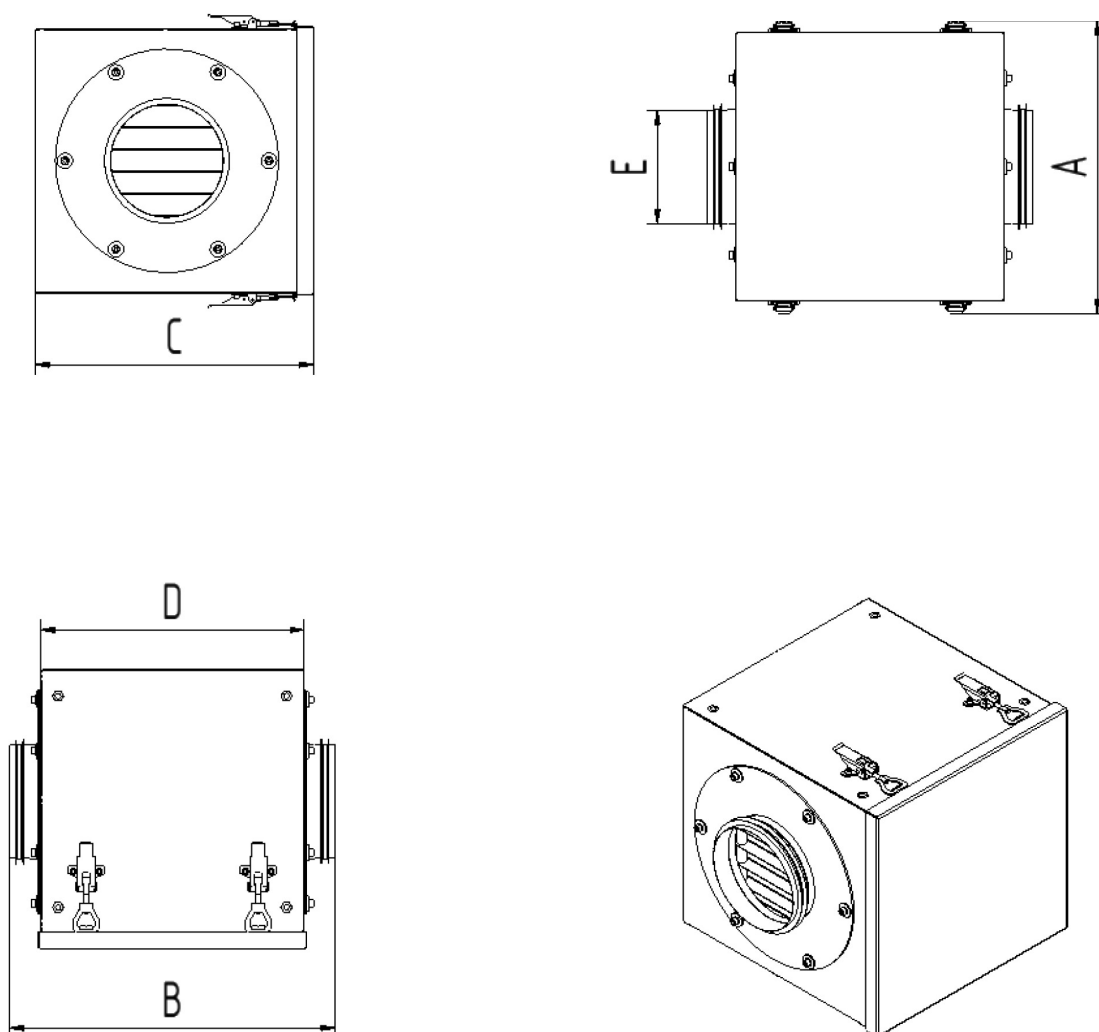

Datos técnicos


Medidas

A	410 mm
B	457 mm
C	391 mm
D	370 mm

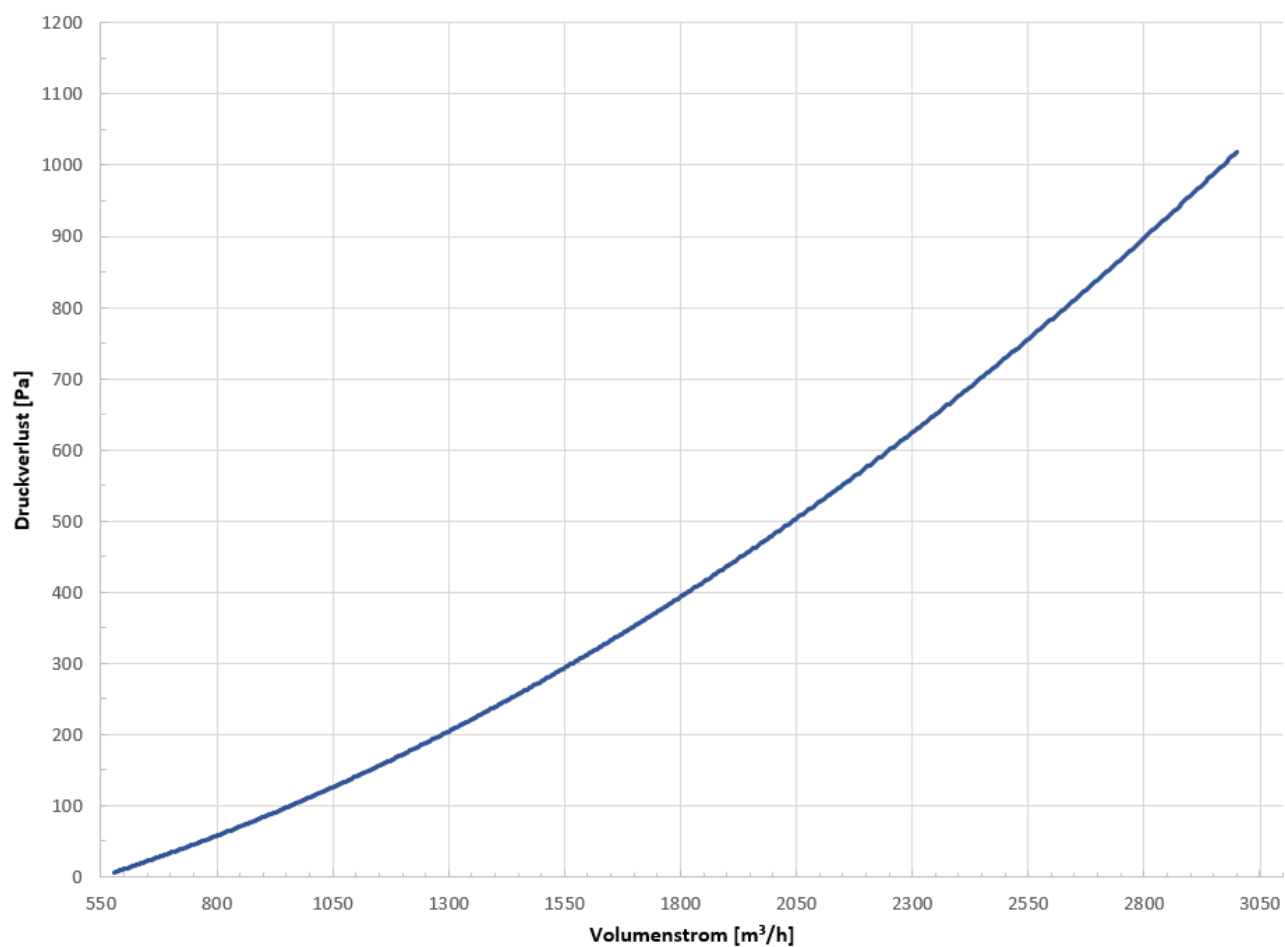

Preseparador de chispas

Art.-Nr.: 196 100 250

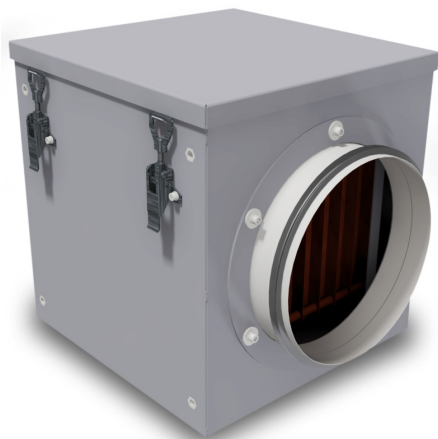

Aplicación

- Cuando existe un elevado riesgo de incendio
- Cuando se producen chispas
- Durante los procesos de soldadura, esmerilado o corte

Ventajas





- Fácil integración en los sistemas existentes de todos los fabricantes gracias a la readaptabilidad
- Minimización del riesgo de incendio gracias a la preseparación de chispas

Características

- Separación de chispas

Datos técnicos

Datos básicos	
Flujo volumétrico máx.	3000 m ³ /h
Ancho	391 mm
Ancho	490 mm
Alto	410 mm
Conexión Ø	250 mm
Peso	31 kg

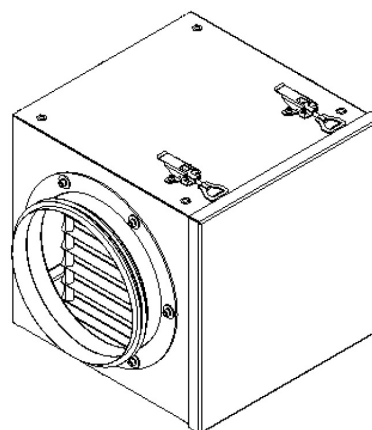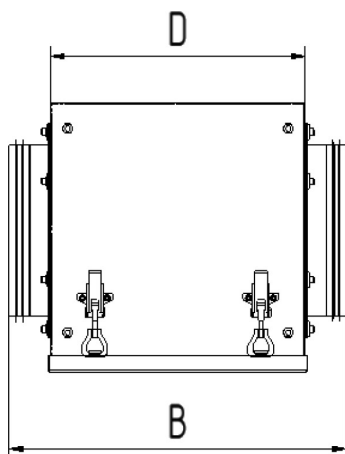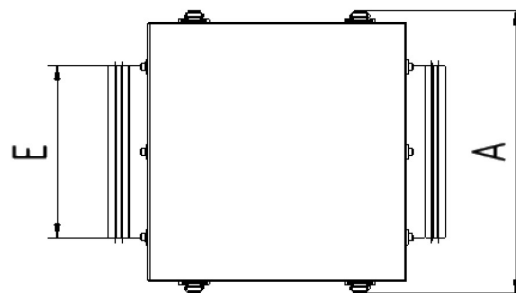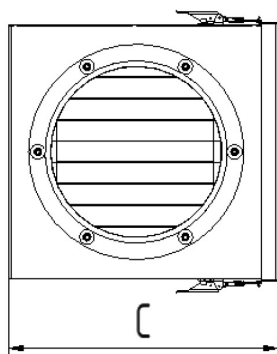

Datos técnicos

Medidas

A	410 mm
B	490 mm
C	391 mm
D	370 mm

