

FICHA TÉCNICA

SOPORTES METÁLICOS


1. EMPRESA FABRICANTE:

NMZ S.L.


2. TIPO DE PRODUCTO:

SOPORTES METÁLICOS.


Estos soportes metálicos se utilizan para colocar señales de PCI, evacuación y riesgos laborales.

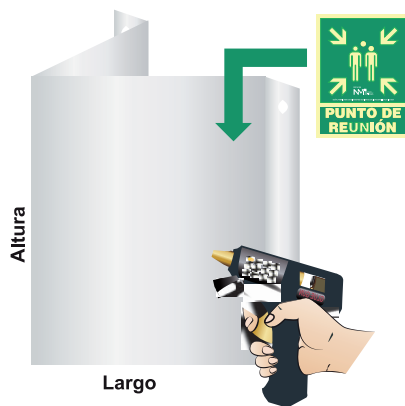

**PANORÁMICA TERMOLACADA
EN BLANCO POR UNA CARA**
*4 agujeros de 3 mm

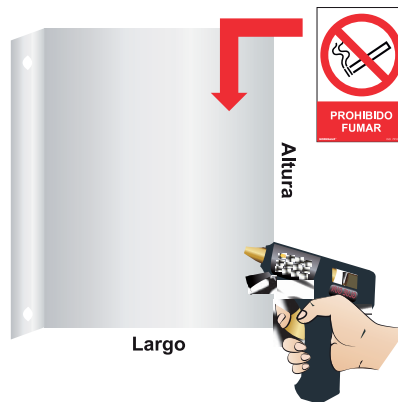

**BANDEROLA TERMOLACADA
EN BLANCO POR LAS DOS CARA**
*2 agujeros de 3 mm

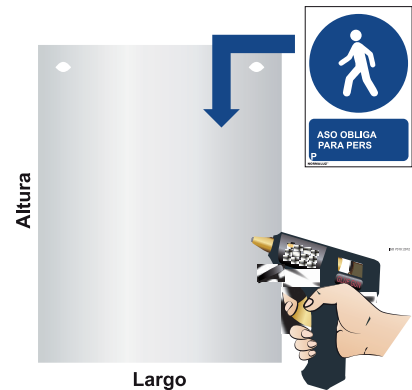

**SEÑAL PARA TECHO TERMOLACADA
EN BLANCO POR LAS DOS CARA**
*2 agujeros de 3 mm

3. CARACTERÍSTICAS:

- MATERIAL: Aluminio termolacado.
- COLOR: Blanco.
- GROSOR: 0,8 mm
- AGUJEROS: 3mm
- TIPOS DE BANDEROLA:
 - PANORÁMICA: 4 agujeros
 - BANDEROLA: 2 agujeros
 - TECHO: 2 agujeros
- TAMAÑO: Según referencia.

4. INSTALACIÓN:

Las señales se pegan con silicona fría
Medios mecánicos (tornillería)

5. LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

La temperatura no deberá ser superior a 45°C. Las temperaturas superiores pueden deformar el material soporte. La temperatura óptima de almacenaje estará entre 15°C y 25°C y; con una humedad del 10-50%. Métodos de limpieza: evite aplicar productos abrasivos. Se recomienda limpiarlo con agua y detergentes neutros.

