


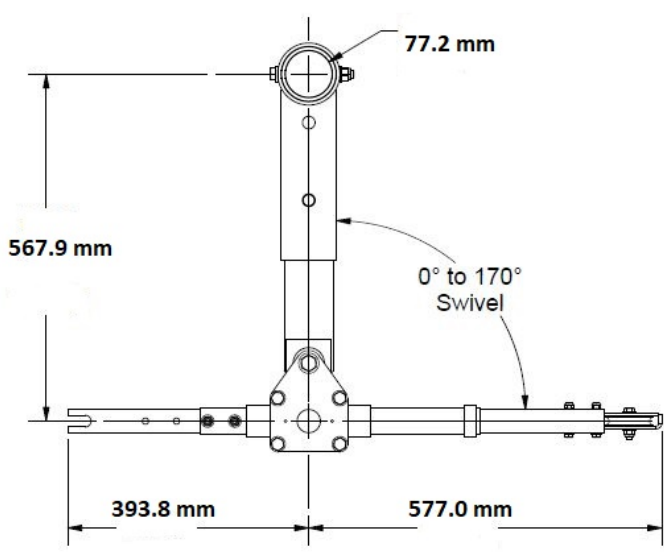


SIDE ENTRY

- El sistema SIDE ENTRY es un brazo articulado diseñado para montarse en una variedad de estructuras de apoyo y facilitar la entrada en vías de acceso situadas en el lateral de varias estructuras.
- Utilizado con un cabrestante, el sistema permite un posicionamiento vertical dentro del espacio al que se accede, así como el rescate y recuperación en caso de emergencia.
- El brazo que se muestra arriba se monta con una base portátil que se instala sobre las vías de acceso existentes.
- Los conectores exclusivos TUFF-KLIK (patente pendiente) eliminan los pernos de ajuste que pueden ser fácilmente dañados y permite un conjunto de ajuste de la estructura sencillo.

Norma	EN 795 B
Longitud (mm)	1475-1695
Peso (Kg)	11,4
Carga (Kg)	140 (240 en rescate)
Resistencia estática	10 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales	
Cuerpo	Aluminio
Estructura	Acero

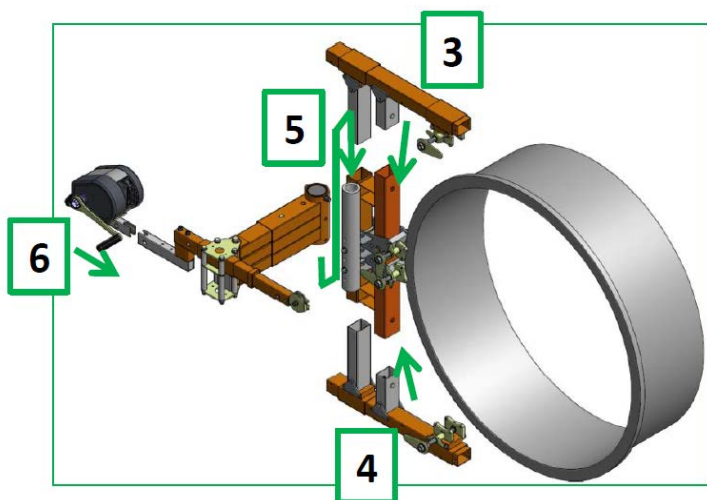


SIDE ENTRY BASE 1

Base que se adapta a la boca/acceso circular mediante unos clips de fácil adaptación y ajuste.

Norma	EN 795 B
Peso (Kg)	36,4
Diámetro boca entrada (mm)	406-762
Grosor soporte boca	0-80 mm
Espacio entre soporte boca y pared	25mm
Carga (Kg)	140 (240 en rescate)
Resistencia estática	10 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales

Cuerpo	Aluminio
Estructura	Acero

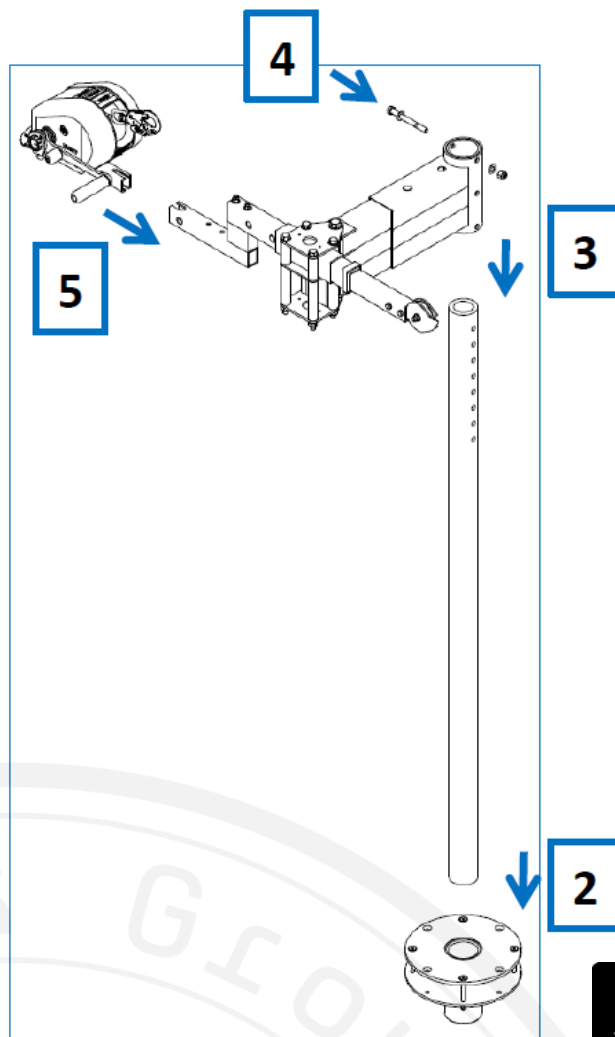

SIDE ENTRY PT

Poste para adaptar a Side Entry y a placas base.

Longitud (mm)	1829
Peso (Kg)	12,5
Carga (Kg)	140 (240 en rescate)
Resistencia estática	10 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales

Cuerpo	Aluminio
--------	----------

SIDE ENTRY BASE 2



Base para ser instalada a suelo. Diámetro de 305mm. 8 agujeros de 10,4mm.

Materiales

Cuerpo

Acero



Base para ser instaladas a pared, con 3 puntos de ajuste.



Base para ser instaladas en una esquina o corner de cemento.

Base para ser instaladas a pared, con 4 puntos de ajuste.



Base para ser instaladas en una esquina o corner de acero.



Base embebida para instalar en cemento.

Base para ser embebida en cemento blando.