




 TEGERA® CHEMFORCE 7363

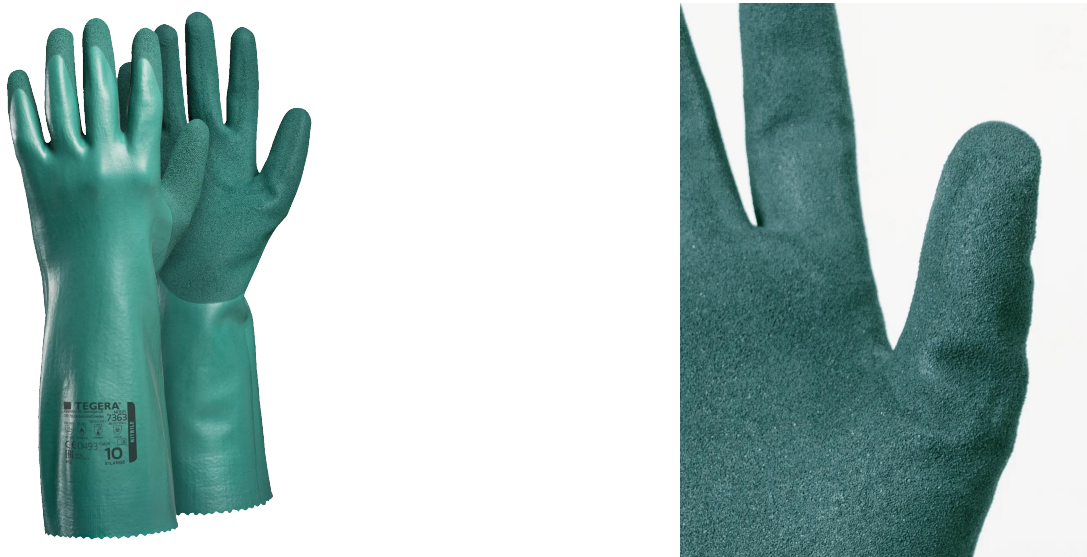

Conozca más

3 ROBUSTAS PROTECCIONES EN UN SOLO GUANTE

Guante de nitrilo de 0,3 mm*/11,8 mil con protección química, al corte y al calor, con recubrimiento y acabado anti-deslizante. Apto para trabajos que requieren protección química y con riesgo de cortes y daños por calor. Forro cómodo y mejor destreza. Con certificado Oeko-Tex.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Duradero
- Agarre excelente
- Agarre excelente en entornos aceitosos
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 100 °C
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Resistentes al aceite y la grasa
- Con membrana impermeable



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Lesiones por corrosión, Lesiones por cortes, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos corrosivos, Entornos con riesgo de cortes, Entornos resbaladizos, Entornos húmedos, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Construcción, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos con alta temperatura, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector papeler, Trabajos petroquímicos, Trabajos en el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Industrias extractivas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de metales básicos, Fabricación de vehículos de motor, Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)

FORRO Totalmente forrado

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex

LONGITUD 340 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Verde

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/60

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de seguridad largo

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X32C



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016 Virus



NOT FOR FATTY FOOD



ANSI A3 CUT



ANSI 5 ABR

CARACTERÍSTICAS



Protección química



Protección frente al corte



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	J	K	M	N	O	P	T
Nivel de permeación 2	2	4	6	2	3	3	6	6
Degradación %	8,6	12,4	-2,3	14,6	8,2	1,4	3,8	12,1

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com