




TEGERA® CHEMFORCE 81000

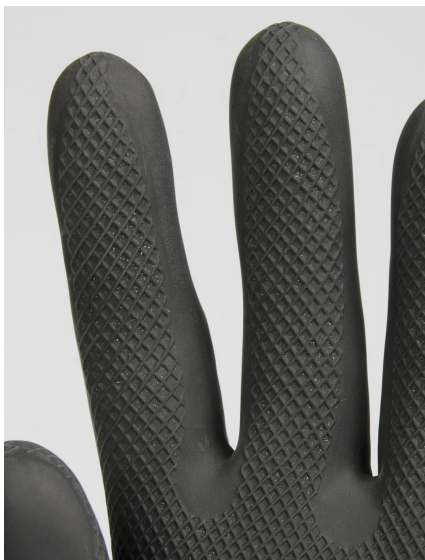

Conozca más

SUAVE Y ELÁSTICO, PARA SU COMODIDAD

Guante químico flocado, suave y elástico, fabricado en látex natural de 0,80 mm/31,4 mil. El relieve anti-deslizante de rombos proporciona un buen agarre. El guante ofrece un alto nivel de protección y es cómodo, resistente y flexible. Adecuado para todo tipo de trabajos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Alto nivel de protección • Flexible • Duradero • Buen agarre • Buen ajuste • Cómodo	• Protección frente a productos químicos • Con membrana impermeable • Suave • Elástico

EVITA EL RIESGO DE

Riesgo de infección, Lesiones por corrosión, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos químicos, Trabajos en laboratorio, Descontaminación, Saneamiento, Limpieza

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,80 mm

LONGITUD 300 mm

DESTREZA 4

INTERIOR Flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex

ESTILO DE PUÑO Bordes enrollados

CONFORMIDAD

CE 0598

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 3111X

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

NOT FOR FATTY FOOD



CARACTERÍSTICAS



Protección química



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	K	L	M	N	O	P	T
Nivel de permeación 2	3	6	4	6	4	3	6	6
Degradación %	7,2	-15,4	25,0	13,7	24,9	-33,8	2,6	0,4

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10,5	81000-10.5	7340118314402
6,5	81000-6.5	7340118314419
7,5	81000-7.5	7340118314426
8,5	81000-8.5	7340118314433
9,5	81000-9.5	7340118314440

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com