Productos Climax

GAFA
SPECTACLE
LUNETTES

599-G

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

599-G, 599-M, 599-I

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

La gafa panorámica 599 ofrece protección frente a la radiación solar para uso laboral y frente al impacto de partículas de baja energía y alta velocidad (F) a temperaturas extremas (T). Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extrema ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

The 599 spectacle offers protection against solar radiation for work use and against the impact of low-energy and high-speed particles (F) at extreme temperatures (T). Its special design minimally limitates the lateral viewing angle and thanks to its optical neutrality and extreme lightness allows prolonged use without causing discomfort to the user.

Les lunettes panoramiques 599 offrent une protection contre les rayons solaires pour une utilisation professionnelle et contre les impacts de particules à faible énergie et à grande vitesse (F) à des températures extrêmes (T). Leur conception spéciale limite au minimum l'angle de vision latéral et, grâce à leur neutralité optique et à leur extrême légèreté, elles peuvent être utilisées pendant de longues périodes sans gêner l'utilisateur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Gafa de tipo panorámica, muy ligera y fabricada en policarbonato en una sola pieza. Las patillas y el puente nasal son antideslizantes. The frame is made of injection moulded flexible PVC and has a groove around the inside perimeter for the eye socket and the necessary projections for fixing. Compatible with prescription glasses.

Panoramic-style goggles, very lightweight and made from a single piece of polycarbonate. The temples and nose bridge are non-slip.
The frame is made of injection-molded flexible PVC and has a groove around the inside perimeter for the eye socket and the necessary projections for fixing. Compatible with prescription glasses.

Lunettes panoramiques très légères, fabriquées en polycarbonate d'une seule pièce. Les branches et le pont nasal sont antidérapants.
La monture est fabriquée en PVC souple moulé par injection et comporte une rainure sur tout le pourtour intérieur pour l'orbite et les saillies nécessaires à la fixation. Compatible avec les lunettes de vue.

599-G, 599-M, 599-I

MARCADO OCULAR / LENS MARKING / *MARQUAGE OCULAIRE*

599-G

5	3.1	Climax	1	F	T	CE
Filtro solar Solar filter *Écran solaire*	Grado de protección Protection degree *Degré de protection*	Fabricante Manufacturer *Fabricant*	Clase óptica Optical class *Classe optique*	Protección frente a los riesgos de impactos y partículas de alta velocidad y baja energía (F) Protection against the risk of impact of high speed and low energy (F) *Protection contre le risque 'impact à grande vitesse et faible énergie (F)*	Nivel de impacto (45 m/s) Impact level (45 m/s) *Niveau d'impact (45 m/s)*	Certicación Certication *Certification*

599-M

5	1.7	Climax	1	F	T	CE
Filtro solar Solar filter *Écran solaire*	Grado de protección Protection degree *Degré de protection*	Fabricante Manufacturer *Fabricant*	Clase óptica Optical class *Classe optique*	Protección frente a los riesgos de impactos y partículas de alta velocidad y baja energía (F) Protection against the risk of impact of high speed and low energy (F) *Protection contre le risque 'impact à grande vitesse et faible énergie (F)*	Nivel de impacto (45 m/s) Impact level (45 m/s) *Niveau d'impact (45 m/s)*	Certicación Certication *Certification*

599-I

2C	1.2	Climax	1	F	T	CE
Filtro UV con buen reconocimiento de color UV filter with good color recognition *Filtre UV avec bonne reconnaissance des couleurs*	Grado de protección Protection degree *Degré de protection*	Fabricante Manufacturer *Fabricant*	Clase óptica Optical class *Classe optique*	Protección frente a los riesgos de impactos y partículas de alta velocidad y baja energía (F) Protection against the risk of impact of high speed and low energy (F) *Protection contre le risque 'impact à grande vitesse et faible énergie (F)*	Nivel de impacto (45 m/s) Impact level (45 m/s) *Niveau d'impact (45 m/s)*	Certicación Certication *Certification*

599-G, 599-M, 599-I

MARCADO MONTURA / FRAME MARKING / *MARQUAGE DE LA MONTURE*

Climax	EN 166	F	T	CE
Fabricante Manufacturer *Fabricant*	Normativa Normative *Règlements*	Protección frente a los riesgos de impactos y partículas de alta velocidad y baja energía (F) Protection against the risk of impact of high speed and low energy (F) *Protection contre le risque d'impact à grande vitesse et faible énergie (F)*	Nivel de impacto (45 m/s) Impact level (45 m/s) *Niveau d'impact (45 m/s)*	Certicación Certication *Certification*

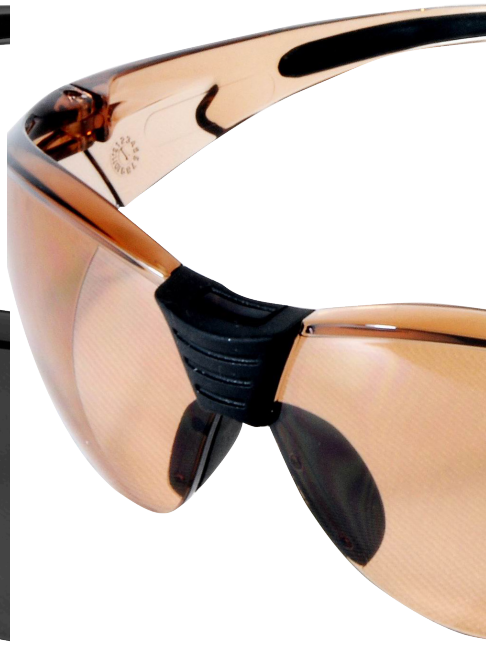

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE)2016/425
Normas: EN 166:2001
EN 170:2002
EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN 166:2001
EN 170:2002
EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 166:2001
EN 170:2002
EN172:1994/A1:2000/A2:2001