




TEGERA® 907

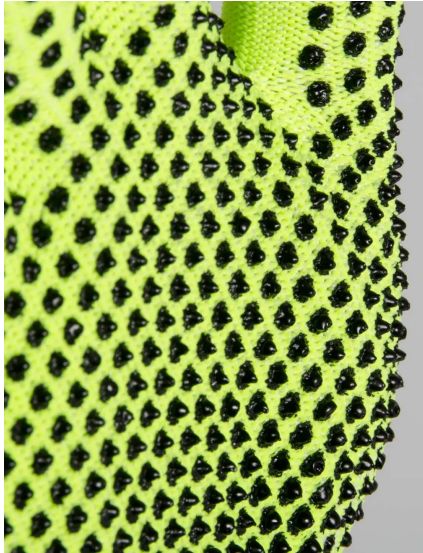

Conozca más

PUÑO LARGO, PROTECCIÓN AL CORTE DE NIVEL C

Guante flexible de protección al corte con tecnología CRF® para un sólido nivel C de resistencia al corte. El puño largo lo hace adecuado para entornos con riesgo de cortes. Alta durabilidad y puntos de nitrilo para un mejor agarre. Apto para alimentos y con certificación Oeko-Tex. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Color de alta visibilidad.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Duradero - Buen agarre - Cómodo - Transpirable	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Aptos para la manipulación de productos alimentarios - Extra largos - Color de alta visibilidad



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Ingeniería, Manipulación de alimentos, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos de inspección, Trabajos en el sector del metal, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Poliéster

LONGITUD 230-285 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Puntos

COLOR Verde

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Puntos de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto largo

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 11.9N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster, Hilo de fibra de vidrio, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X4XC



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	907-6	7340118315720
7	907-7	7340118315744
8	907-8	7340118315768
9	907-9	7340118315782
10	907-10	7340118315683
11	907-11	7340118315706

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com