


ANCLAJES DE ACCESO

ES.

Anclajes de acceso a
espacio confinado y
acceso a **nivel superior**

2025

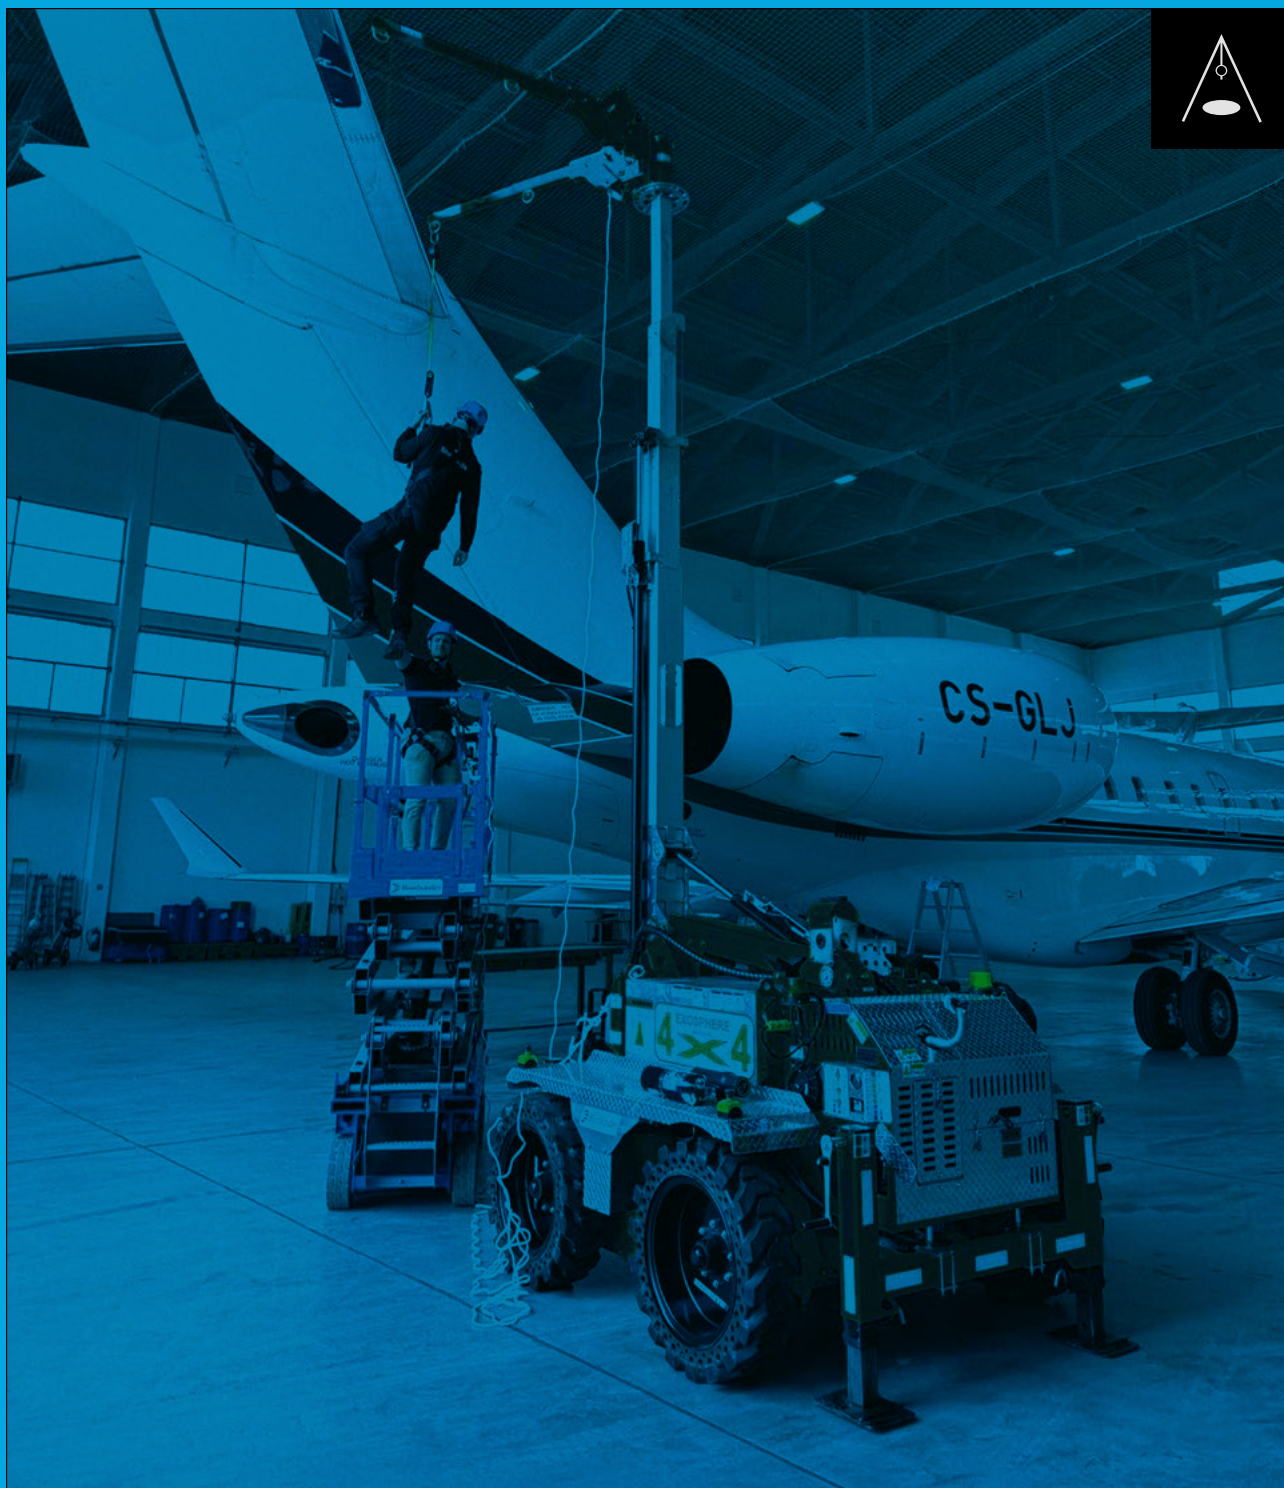

IRUDEK

Índice




TRÍPODES	04
PÓRTICOS	10
PESCANTES	18
IRULADDER	40



Índice interactivo / Sitúa el cursor sobre el apartado que te interese para navegar directamente a esa sección.



Volver al índice

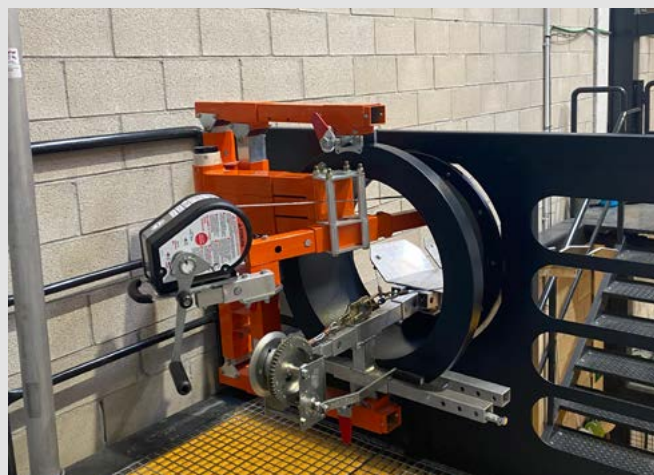

Acceso a espacio confinado.

Anclajes temporales que permiten el acceso y salida de un recinto con aberturas limitadas.

TRÍPODES



TRIP 1



TRIP 4

PÓRTICOS



**PORTA GANTRY
RAPIDE**



**PORTA GANTRY
GIANT**

PESCANTES




DAVIT



SIDE ENTRY



ANALOG

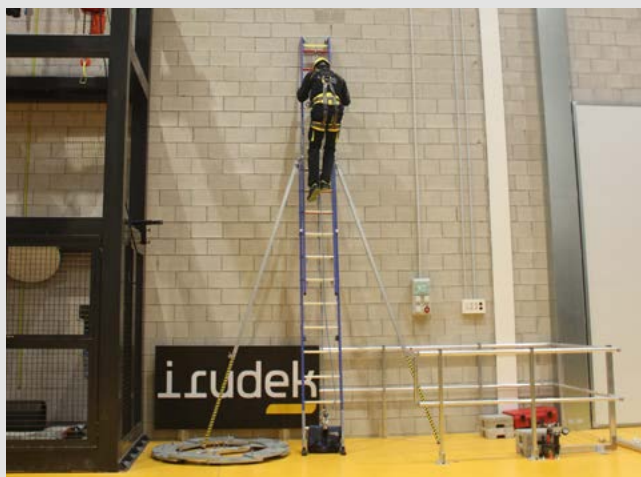

Acceso a nivel superior.

Anclajes temporales que nos permiten acceder y/o trabajar en una zona concreta de forma segura.

ESCALERAS



IRULADDER

PÓRTICOS




**PORTA GANTRY
GIANT**

PESCANTES



ANALOG PRO



EXO HIDRAULIC



**EXOSPHERE
4X4**

TRIPODES



Cómo combinar un sistema de rescate.



TRIP 1



TRIP 4

+

RESCUE TRN1 + BRACKET REF. 101509400003 (20m) REF. 101509400006 (25m)	+	FALL ARREST KARBOR / SEKURBLOK
--	---	---

+

RESCUE TRN5 ROPE REF. 101509400038	+	FALL ARREST KIT ROCKER
---	---	---

+

RESCUE AND FALL ARREST BRACKET REF. 100300300004	+	+ KOALA R15 REF. 100301900003
---	---	--

+

RESCUE BRACKET REF. 100200300025	+	FALL ARREST KARBOR / SEKURBLOK
+ TRN1 REF. 101509400003 (20m) REF. 101509400006 (25m)		

+

RESCUE TRN5 ROPE REF. 101509400038	+	FALL ARREST KIT ROCKER
---	---	---

+

RESCUE AND FALL ARREST BRACKET REF. 100300300006	+	+ KOALA R15 REF. 100301900003
---	---	--

Trípodes.



TRIP 1	
#	100209600001
Ø	120cm-180cm
II	140cm-215cm
▲	17,40kg
⋈	1
📄	EN 795 B, ATEX



TRIP 4	
#	100209600008
Ø	170cm-245cm
II	222cm-314cm
▲	31,35kg
⋈	1
📄	EN 795 B, ATEX





KIT TRIP 10

#	100307700038	100307700039	100307700040	100307700013
▣	7,5m	10m	15m	20m
⚖	34,85kg	35,10kg	37,70kg	38,15kg
👤	1			
📋	EN 795 B, EN 360, EN 1496 B			



TRIP1

+

TRN1
20m

+

SEKURBLOK

COMPONENTES



KIT TRIP 11

#	100301900002
▣	15m
⚖	29,40kg
👤	1
📋	EN 795 B, EN 360, EN 1496 B



TRIP1

+

KOALA R15

COMPONENTES





Accesorios
y piezas de recambio.



TR-PULLEY

#	102409600001
🏠	520g



KIT TR-RODA

#	100200300023
🏠	4,65kg



COMPATIBLE WITH: **TRIP1** **TRIP4**




TRIPBAG

△	TRIPBAG TRIP 1	TRIPBAG TRIP 4
#	100200300002	100200300042
🏠	4,28kg	5,26kg



PÓRTICOS





GANTRIES


	H 	WL 	L 			
	2m-2,9m	1,5m-3,5m	2m-4m	125kg-500kg	250kg-1000kg	1-3
	1,6m-5,8m	1,6m-8m	2,5m-9m	250kg-2500kg	500kg-5000kg	3-5

Pórticos.



PORTA GANTRY RAPIDE

	EN 795B + TS16415, ANSI Z359.18, EN 1090-2, EN 13001-1, EN 13001-2, EN 13001-3-1, EN 15011, EN 1999-1-1, EN ISO 12100, ATEX
--	--

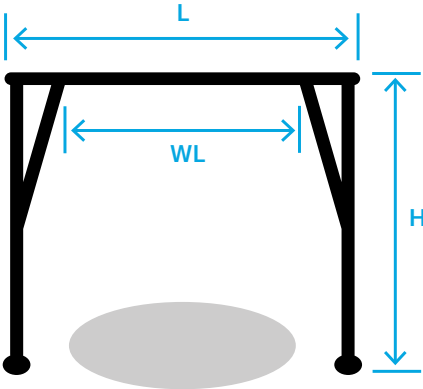

H	2m-2,9m
WL	1,5m-3,5m
L	2m-4m
	125kg-500kg
	250kg-1000kg
	1-3

+

PULLEY

+

CARRIER

+

BRACKET

REF. 100300300014

+

TRN1

REF. 101509400003 (20m)

REF. 101509400006 (25m)

+

MASTER LINK

+

KARBOR / SEKURBLOK

+

PULLEY

+

CARRIER

+


BRACKET

REF. 100300300013

+

KOALA R15

REF. 100301900003

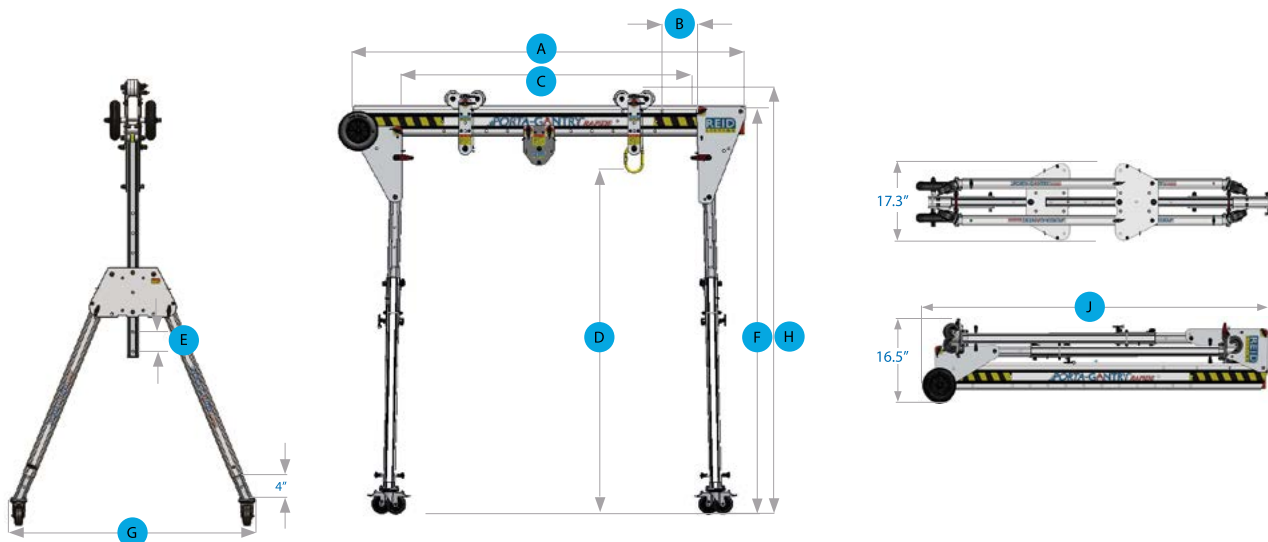

A Longitud de la viga

B Ajuste de la viga

C Luz de trabajo libre

D Altura hasta la argolla de elevación

E Incremento de altura

F Altura hasta la parte superior de la viga

G Anchura

H Altura hasta la parte superior del rodillo

J Dimensiones plegadas

		DIMENSIONES (MM)												CAPACIDAD MAX			PESO			
Código producto	A	B	C Min	C Max	D Min	D Max	E Min	E Max	F Min	F Max	G	H Min	H Max	J	Capacidad de mercancía (Kg)	Capacidad anticaídas (No de Personas)	Positionamiento de personal (Kg)	(Kg)		
PGRS20	2000	2076	1100	1500	1450	2050	1626	2226	1176	2376	1158	1572	2172	2080	500	3	250	33		
PGRS23	2300	2376	1200	1800										2380	400	2	200	35		
PGRS40	4000	4076	2700	3500										4080	250	1	125	40		
PGRM20	2000	2076	1100	1500	1454	2154	1630	2330	1780	2480	1215	1567	2267	2080	400	2	200	35		
PGRM23	2300	2376	1200	1800										2380						36
PGRM40	4000	4076	2700	3500										4080				250	1	125
PGRT20	2000	2076	1100	1500	1928	2928	2104	3104	2254	3254	1586	2040	3040	2645			39			
PGRT23	2300	2376	1200	1800										2380			40			
PGRT40	4000	4076	2700	3500										4080			45			
PGR1TS20	2000	2077	1102	1502	1430	1930	1661	2161	1822	2322	1270	1549	2049	2077	1000	3	500	45		
PGR1TS30	3000	3077	1902	2502										3077	1000	3	500	53		
PGR1TS40	4000	4077	1902	3502										4077	1000	3	500	58		
PGR1TM20	2000	2077	1102	1502	1740	2440	1900	2600	2061	2761	1484	1859	2559	2200	1000	3	500	49		
PGR1TM23	3000	3077	1902	2502										3077	1000	3	500	54		
PGR1TM40	4000	4077	1902	3502										4077	1000	3	500	59		
PGR1TT20	2000	2077	598	1050	1980	2880	2140	3040	2301	3201	1698	2099	2999	2830	1000	3	500	53		
PGR1TT23	3000	3077	1417	2017										3077	1000	3	500	58		
PGR1TT40	4000	4077	2385	2985										4077	1000	3	500	62		

*Topes de carro montados en la viga.


**Clasificación según normas ANSI. Para otras normas, póngase en contacto con REID.





PORTA GANTRY GIANT

	EN 795B + TS16415, ANSI Z359.18, EN 1090-2, EN 13001-1, EN 13001-2, EN 13001-3-1, EN 15011, EN 1999-1-1, EN ISO 12100, ATEX
--	--

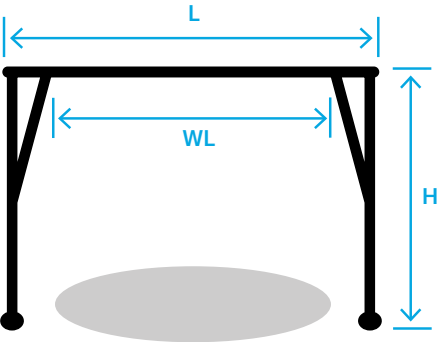

H	1,6m-5,8m
WL	1,6m-8m
L	2,5m-9m
250kg-2500kg	
500kg-5000kg	
	3-5

FALL ARREST




+



GATED
TROLLEY

+



KARBOR /
SEKURBLOK

RESCUE



+




BRACKET
REF. 100207000146

+



KOALA R15
REF. 100301900003

Opciones de viga

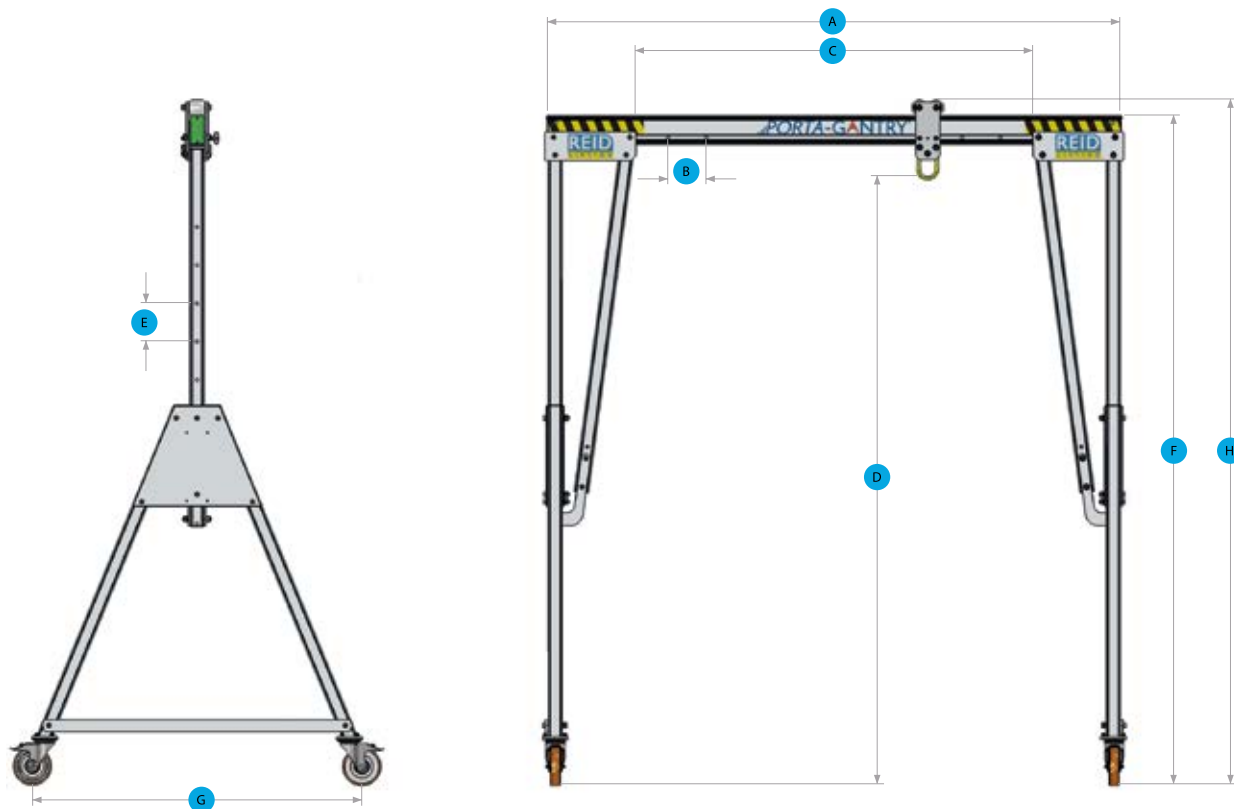

A Longitud de la viga

B Ajuste de la viga

C Luz de trabajo libre

D Altura hasta la argolla de elevación

E Incremento de altura

F Altura hasta la parte superior de la viga

G Anchura

H Altura hasta la parte superior del rodillo

J Dimensiones plegadas

Código producto	A Longitud de la viga	B Ajuste de la viga	C Luz de trabajo libre	D Altura máxima hasta la argolla de elevación	D Altura mínima hasta la argolla de elevación	E Incremento de altura	F Altura máxima hasta la parte superior de la viga	G Anchura	H Altura máxima hasta la parte superior del rodillo	H Altura mínima hasta la parte superior del rodillo	Capacidad de detención de caídas Nº de persona (s)	Elevación de personal [lb]	Diámetro de la rueda	Perfil del haz	Peso [lb]
US-PGSS04400S-8A	8' 2½"	2 x 8"	5' 2¼"	7' 8¼"	5' 2¾"	5 x 6"	8' 9¼"	3' 11¼"	9' ½"	6' 7"	2	2200	6"	6" x 3"	196
US-PGSS04400S-10A	9' 10"	2 x 8"	6' 9¾"	7' 8¼"	5' 2¾"	5 x 6"	8' 9¼"	3' 11¼"	9' ½"	6' 7"	2	2200	6"	6" x 3"	203
US-PGSS04400S-13A	12' 10¼"	4 x 8"	9' 10"	7' 8¼"	5' 2¾"	5 x 6"	8' 9¼"	3' 11¼"	9' ½"	6' 7"	2	2200	6"	6" x 3"	218
US-PGSS04400S-15A	15'	8 x 8"	11' 11¼"	7' 8¼"	5' 2¾"	5 x 6"	8' 9¼"	3' 11¼"	9' ½"	6' 7"	2	2200	6"	6" x 3"	229
US-PGSS04400S-18B	18' ½"	8 x 8"	15' ¼"	7' 8¼"	5' 2¾"	5 x 6"	8' 9¼"	3' 11¼"	9' ½"	6' 7"	2	2200	6"	6" x 3"	269
US-PGSS04400S-27D	27' 6¾"	8 x 8"	24' 6½"	7' 7 1/4"	5' 1 ¾"	5 x 6"	9' 1"	3' 11¼"	9' 6"	7' ½"	2	2200	6"	10" x 3"	441
US-PGSS04400I-10A	9' 10"	2 x 8"	6' 9¾"	10' 5"	7' 13/4"	5 x 8"	11' 5¾"	5' 8"	11' 9"	8' 5 ¾"	1	2200	8"	6" x 3"	269
US-PGSS04400I-13A	12' 10¼"	4 x 8"	9' 10"	10' 5"	7' 13/4"	5 x 8"	11' 5¾"	5' 8"	11' 9"	8' 5 ¾"	1	2200	8"	6" x 3"	284
US-PGSS04400I-15A	15'	8 x 8"	11' 11¼"	10' 5"	7' 13/4"	5 x 8"	11' 5¾"	5' 8"	11' 9"	8' 5 ¾"	1	2200	8"	6" x 3"	295
US-PGSS04400I-18B	18' ½"	8 x 8"	15' ¼"	10' 5"	7' 13/4"	5 x 8"	11' 5¾"	5' 8"	11' 9"	8' 5 ¾"	1	2200	8"	6" x 3"	335
US-PGSS04400I-27D	27' 6¾"	8 x 8"	24' 6½"	10' 4"	7' ¾"	5 x 8"	11' 9¾"	5' 8"	12' 2 ¾"	8' 11½"	1	2200	8"	10" x 3"	507
US-PGSS04400T-13A	12' 10¼"	4 x 8"	9' 10"	13' 4 ¼"	9' 5"	6 x 8"	14' 5¼"	6' 7¼"	14' 8½"	10' 6"	1	2200	8"	6" x 3"	311
US-PGSS04400T-15A	15'	8 x 8"	11' 11¼"	13' 4 ¼"	9' 5"	6 x 8"	14' 5¼"	6' 7¼"	14' 8½"	10' 6"	1	2200	8"	6" x 3"	322
US-PGSS04400T-18B	18' ½"	8 x 8"	15' ¼"	13' 4 ¼"	9' 5"	6 x 8"	14' 5¼"	6' 7¼"	14' 8½"	10' 6"	1	2200	8"	6" x 3"	362
US-PGSS04400T-27D	27' 6¾"	8 x 8"	24' 6½"	13' 3"	9' 3¾"	6 x 8"	14' 8 ¾"	6' 7¼"	15' 1¾"	11' 2½"	1	2200	8"	10" x 3"	534
US-PGSS04400TC1-13A	12' 10¼"	4 x 8"	9' 10"	19' 1"	13' 2"	9 x 8"	20' 2"	8' 11½"	20' 5¼"	14' 6½"	2	2200	8"	6" x 3"	512
US-PGSS04400TC1-15A	15'	8 x 8"	11' 11¼"	19' 1"	13' 2"	9 x 8"	20' 2"	8' 11½"	20' 5¼"	14' 6½"	2	2200	8"	6" x 3"	523
US-PGSS04400TC1-18B	18' ½"	8 x 8"	15' ¼"	19' 1"	13' 2"	9 x 8"	20' 2"	8' 11½"	20' 5¼"	14' 6½"	2	2200	8"	6" x 3"	562
US-PGSS04400TC1-27D	27' 6¾"	8 x 8"	24' 6½"	19'	13' 1"	9 x 8"	20' 5¼"	8' 11½"	20' 10¼"	15'	2	2200	8"	10" x 3"	734

Capacidad
4400

Código producto	A Longitud de la viga	B Ajuste de la viga	C Luz de trabajo libre	D Altura máxima hasta la argolla de elevación	D Altura mínima hasta la argolla de elevación	E Incremento de altura	F Altura máxima hasta la parte superior de la viga	G Anchura	H Altura máxima hasta la parte superior del rodillo	H Altura mínima hasta la parte superior del rodillo	Capacidad de detención de caídas N° de persona (s)	Elevación de personal [lb]	Diámetro de la rueda	Perfil del haz	Peso [lb]
US-PGSS06600I-10A	9'10"	2 x 8"	6'9¾"	10'5"	7'1¼"	5 x 8"	11'5¾"	5'8"	11'9"	8'5¾"	2	3300	8"	6" x 3"	371
US-PGSS06600I-13B	12'10¼"	4 x 8"	9'10"	10'5"	7'1 ¾"	5 x 8"	11'5¾"	5'8"	11'9"	8'5¾"	3	3300	8"	6" x 3"	403
US-PGSS06600I-15B	15'	8 x 8"	11'11¼"	10'5"	7'1 ¾"	5 x 8"	11'5¾"	5'8"	11'9"	8'5¾"	3	3300	8"	6" x 3"	417
US-PGSS06600I-18D	18'½"	8 x 8"	15'¼"	10'4"	7' ¾"	5 x 8"	11' 9 ¾"	5'8"	12'2 ¾"	8' 11 ½"	3	3300	8"	10" x 3"	509
US-PGSS06600I-27D	27'6¾"	8 x 8"	24'6½"	10'4"	7' ¾"	5 x 8"	11' 9 ¾"	5'8"	12'2 ¾"	8' 11 ½"	2	3300	8"	10" x 3"	608
US-PGSS06600T-10A	9'10"	2 x 8"	6'9¾"	13'4¼"	9'4¾"	6 x 8"	14'5¼"	6'7½"	14'8½"	10'9¼"	2	3300	8"	6" x 3"	422
US-PGSS06600T-13B	12'10¼"	4 x 8"	9'10"	13'4¼"	9'4¾"	6 x 8"	14'5¼"	6'7½"	14'8½"	10'9¼"	2	3300	8"	6" x 3"	455
US-PGSS06600T-15B	15'	8 x 8"	11'11¼"	13'4¼"	9'4¾"	6 x 8"	14'5¼"	6'7½"	14'8½"	10'9¼"	2	3300	8"	6" x 3"	469
US-PGSS06600T-18D	18'½"	8 x 8"	15'¼"	13'3"	9'33/4"	6 x 8"	14'8¾"	6'7½"	15'1 ¾"	11'2½"	2	3300	8"	10" x 3"	561
US-PGSS06600T-27D	27'6¾"	8 x 8"	24'6½"	13'3"	9'33/4"	6 x 8"	14'8¾"	6'7½"	15'1 ¾"	11'2½"	2	3300	8"	10" x 3"	660
US-PGSS06600TC2-13B	12'10¼"	4 x 8"	9'10"	18'1¼"	12'10¼"	8 x 8"	19'2¼"	8'11½"	19'5½"	14'2½"	2	3300	8"	6" x 3"	510
US-PGSS06600TC2-15B	15'	8 x 8"	11'11¼"	18'1¼"	12'10¼"	8 x 8"	19'2¼"	8'11½"	19'5½"	14'2½"	2	3300	8"	6" x 3"	523
US-PGSS06600TC2-18D	18'½"	8 x 8"	15'¼"	18'¼"	12'9¼"	8 x 8"	19'5¾"	8'11½"	19'10 ¾"	14'7 ¾"	2	3300	8"	10" x 3"	615
US-PGSS06600TC2-27D	27'6¾"	8 x 8"	24'6½"	18'¼"	12'9¼"	8 x 8"	19'5¾"	8'11½"	19'10 ¾"	14'7 ¾"	2	3300	8"	10" x 3"	714
US-PGSS11000IR-10D	9'10"	2 x 8"	6'10¼"	10'4"	7'¾"	5 x 8"	11'9½"	5'8¼"	12'2½"	8'11"	3	5500	8"	10" x 3"	537
US-PGSS11000IR-13D	12'10¼"	4 x 8"	9'10½"	10'4"	7'¾"	5 x 8"	11'9½"	5'8¼"	12'2½"	8'11"	3	5500	8"	10" x 3"	570
US-PGSS11000IR-15D	15'	8 x 8"	12'	10'4"	7'¾"	5 x 8"	11'9½"	5'8¼"	12'2½"	8'11"	3	5500	8"	10" x 3"	593
US-PGSS11000IR-18D	18'½"	8 x 8"	15'¼"	10'4"	7'¾"	5 x 8"	11'9½"	5'8¼"	12'2½"	8'11"	3	5500	8"	10" x 3"	624
US-PGSS11000TR-15D	15'	8 x 8"	11'11¼"	13'3½"	9'4¼"	6 x 8"	14'8¾"	6'7½"	15'1½"	11'2¼"	3	5500	8"	10" x 3"	659
US-PGSS11000TR-18D	18'½"	8 x 8"	15'¼"	13'3½"	9'4¼"	6 x 8"	14'8¾"	6'7½"	15'1½"	11'2¼"	3	5500	8"	10" x 3"	690
US-PGSS11000TC3R-13D	12'10¼"	4 x 8"	9'10½"	16'4½"	12'5¼"	6 x 8"	17'10"	8'4¾"	18'3"	14'4"	3	5500	8"	10" x 3"	580
US-PGSS11000TC3R-15D	15'	8 x 8"	12'	16'4½"	12'5¼"	6 x 8"	17'10"	8'4¾"	18'3"	14'4"	3	5500	8"	10" x 3"	600
US-PGSS11000TC3R-18D	18'½"	8 x 8"	15'¼"	16'4½"	12'5¼"	6 x 8"	17'10"	8'4¾"	18'3"	14'4"	3	5500	8"	10" x 3"	633




PESCANTES



Sistema de anclaje pescante diseñado para generar un punto de anclaje superior y ser utilizado de forma vertical.




SISTEMAS VERTICALES

	DAVIT	ANALOG	ANALOG PRO	EXO HIDRAULIC	EXOSPHERE 4X4
					
 MIN-MAX	71cm	1,20m-1,85m	3,10m	1,75m	1,75m
 MIN-MAX	2,14m-2,74m	2,18m-2,84m	4m-9m	3,50m-11,50m	4,64m-12,80m
 MAX	2	2	2	2	2-4


Sistema de anclaje diseñado para lograr un punto de anclaje en el interior de los espacios confinados con entrada lateral.



SISTEMAS HORIZONTALES

SIDE ENTRY	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MAX
	44cm-56cm	33,50cm-57,60cm	1,22m-1,65m	1

DAVIT




1



2

+



+

1. Brazo

#	PRODUCTO		
100205900014	DAVIT ARM	1170-1400mm	9,5kg
100205900015	DAVIT ARM	1475-1695mm	11,40kg

2. Mastil

#	PRODUCTO		
100205900012	DAVIT PT	1016mm	5,40kg
100205900013	DAVIT PT	1320mm	7,40kg

3



+

3. Base

#		PRODUCTO		
100205900011		BASE H		42,60kg
100205900049		BASE BOLT-ON FLANGE		28,60kg
100205900031		BASE HITCH		29,50kg
100205900032		BASE RACK COUNTERWEIGHT		38,20kg
100205900044		BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT		68,20kg
100205900039		BASE FIXED BARREL	48mm-508mm	19,40kg
100205900043			48mm-1778mm	21,40kg
100205900045			48mm-1270mm	20,60kg
100205900046		BASE ADJUSTABLE BARREL	254mm-6350mm	44,50kg
100205900019		BASE FLOOR		8,7kg
100205900050		BASE CORE		3,60kg
100205900040		BASE CORNER		15,80kg
100205900026		BASE WALL		4,70kg
100205900042		BASE DECK		11,70kg
100205900041		BASE FLUSH		7,80kg
100205900027		BASE FLUSH FLOOR		8,40kg






4

4. Retráctiles / Recuperadores




#	PRODUCTO		
100205900028	TRN1 DAVIT BRACKET		
100205900029	TRN1 IRUFALL ADAPTER WITH BRACKET		
101509400003	TRN1 20m	20m	13,42kg
101509400006	TRN1 25m	25m	13,08kg
-	KIT ROCKER (ROCKER + BOA)		
101509400040	KIT TRN5 DAVIT (BRACKET + TRN5)		
100300300007	KOALA R15 DAVIT BRACKET		
100301900003	KOALA R15	15m	11,35kg
-	KARBOR / SEKURBLOK	3,5m - 30m	


a




b

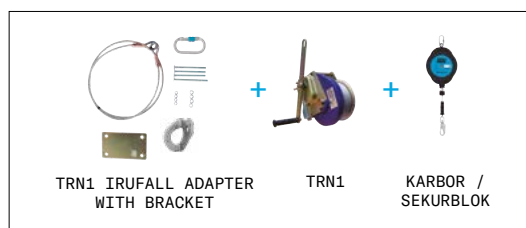

c

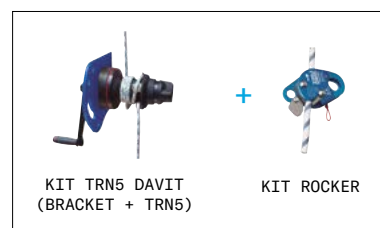

Accesorios


SLEEVE CAP

HITCH ADAPTER

**HITCH
EXTENSION**

GUARDARAIL

COMPONENTE	#	PRODUCTO	COMPATIBLE CON	
BASES ACCESSORIES	100205900051	SLEEVE CAP	BASE DECK / FLUSH / FLUSH FLOOR	0,510Kg
	100205900057	HITCH ADAPTER	BASE HITCH	
	100205900052	HITCH EXTENSION		13,60kg
	100205900048	GUARDARAIL	BASE H	18kg

Casos prácticos




BASE H



BASE BOLT-ON FLANGE



BASE HITCH

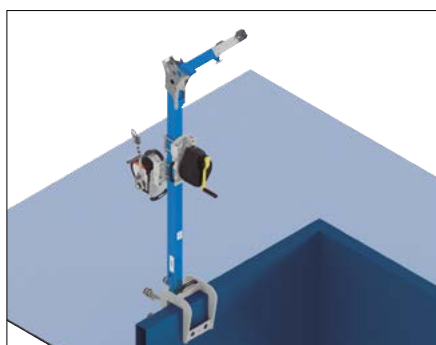


BASE FIXED BARREL




BASE ADJUSTABLE BARREL




BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT

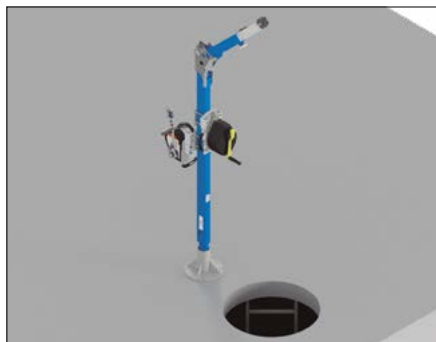

BASE FLOOR

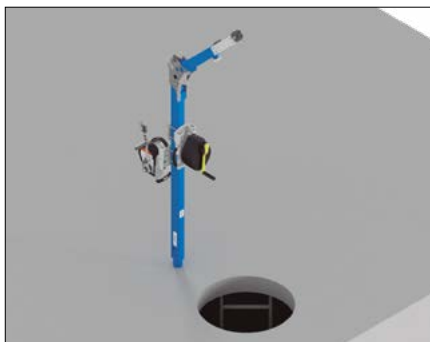

BASE CORE

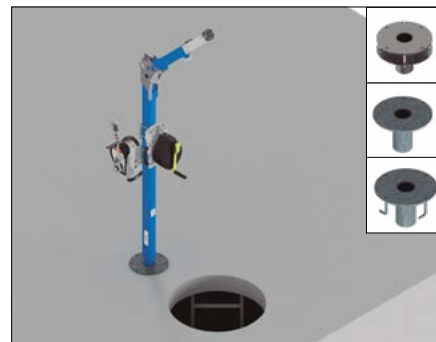

BASE DECK / FLUSH / FLUSH FLOOR



BASE WALL



BASE CORNER

Kits.



#	100205900034
■	1016mm
▮	1170mm-1400mm
⚖	80kg
👤	2
📖	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360



COMPONENTS:



#	100205900035
■	1016mm
▮	1170mm-1400mm
⚖	70kg
👤	2
📖	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360




COMPONENTS:





KIT DAVIT BASE FLOOR + TRN1

#	100205900036
▣	1016mm
▣	1170mm-1400mm
⚖	46kg
👤	2
📋	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360

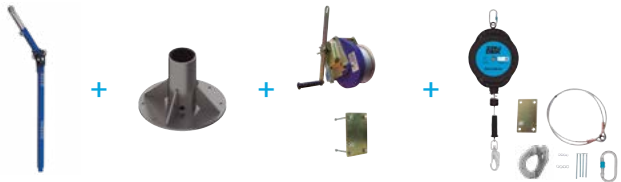

COMPONENTS:

DAVIT PT + ARM BASE FLOOR TRN1 20m SEKURBLOK 20



KIT DAVIT BASE FLOOR + KOALA R15

#	100205900037
▣	1016mm
▣	1170mm-1400mm
⚖	36kg
👤	2
📋	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360




COMPONENTS:

DAVIT PT + ARM BASE FLOOR KOALA R15



ANALOG



1



1. Brazo + mástil

#	PRODUCTO		
100205900053	ANALOG ARM + PT	1170-1400mm	9,5kg

2

+



2. Base

#		PRODUCTO	
100205900019		BASE FLOOR	28,60kg
100205900050		BASE CORE	29,50kg
100205900040		BASE CORNER	38,20kg
100205900026		BASE WALL	68,20kg
100205900042		BASE DECK	44,50kg
100205900041		BASE FLUSH	8,7kg
100205900027		BASE FLUSH FLOOR	3,60kg

+

3




3. Retráctiles / Recuperaidores

#	PRODUCTO		
100205900054	ANALOG BRACKET		
101509400003	TRN1 20m	20m	13,42kg
101509400006	TRN1 25m	25m	13,08kg
-	KARBOR / SEKURBLOK	3,5m - 30m	

+

	ANALOG BRACKET	+		TRN1	+		KARBOR / SEKURBLOK
--	----------------	---	--	------	---	--	--------------------

Accesorios



SLEEVE CAP

COMPONENTE	#	PRODUCTO	COMPATIBLE CON		
BASES ACCESORIES	100205900051	SLEEVE CAP	BASE DECK/ BASE FLUSH/ BASE FLUSH FLOOR		5, 10kg

Casos prácticos



BASE FLOOR



BASE CORE



BASE CORNER



BASE WALL



BASE DECK / BASE FLUSH / BASE FLUSH FLOOR

SIDE ENTRY



44cm-56cm




1,22cm-1,65cm




33,5cm-57,6cm



1

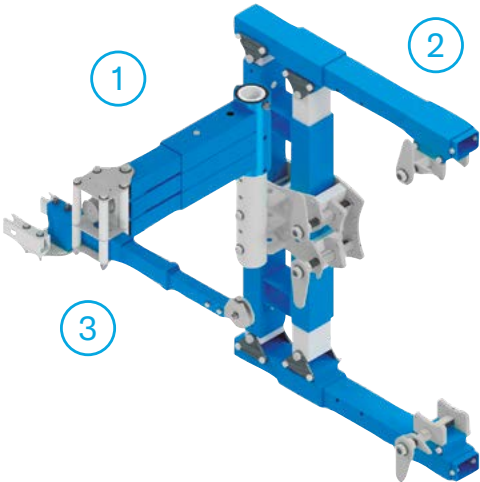

1



+

2



+

3



1. Brazo

#	PRODUCTO		
100205900017	SIDE ENTRY ARM	1475-1695mm	16,80kg



2. Mástil + base

#	PRODUCTO		
100205900020	SIDE ENTRY PT	1828mm	12,50kg


3. Retráctiles / Recuperadores

#	PRODUCTO		
101509400049	DAVIT / SIDE ENTRY STEEL WINCH	18m	14kg
101509400051	DAVIT / SIDE ENTRY STEEL WINCH	30m	15,20kg
101509400036	DAVIT / SIDE ENTRY INOX WINCH	18m	14kg
101509400041	DAVIT / SIDE ENTRY INOX WINCH	30m	15,20kg

SIDE ENTRY

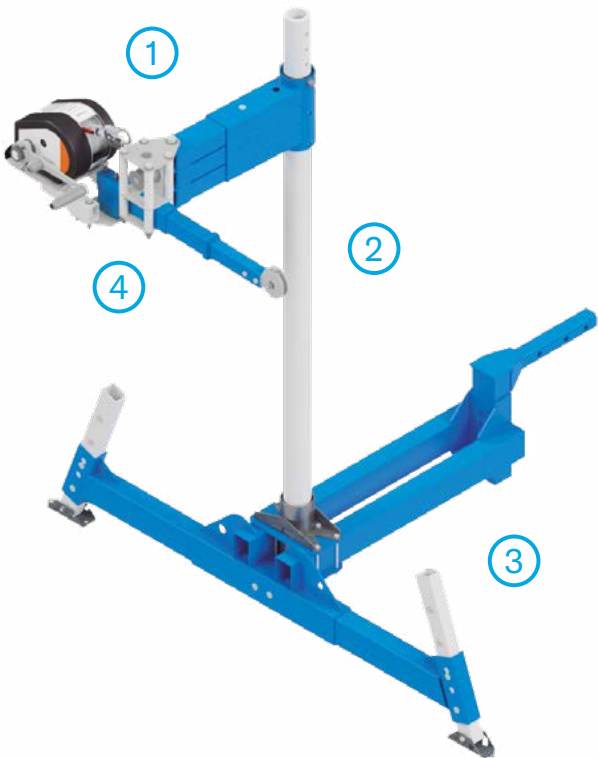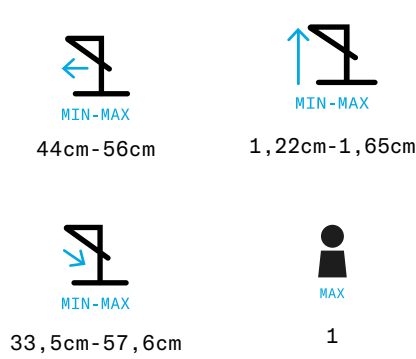

1



+

2



+

1. Brazo

#	PRODUCTO		
100205900017	SIDE ENTRY ARM	1475 - 1695mm	16,80kg

2. Mástil + base

#	PRODUCTO		
100205900020	SIDE ENTRY PT + BASE CLAMP-ON	1828mm	12,50kg

3



+

3. Base

#		PRODUCTO		
100205900011		BASE H		42,60kg
100205900049		BASE BOLT-ON FLANGE		28,60kg
100205900031		BASE HITCH		29,50kg
100205900032		BASE RACK COUNTERWEIGHT		38,20kg
100205900044		BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT		68,20kg
100205900039		BASE FIXED BARREL	48mm-508mm	19,40kg
100205900043			48mm-1778mm	21,40kg
100205900045			48mm-1270mm	20,60kg
100205900046		BASE ADJUSTABLE BARREL	254mm-6350mm	44,50kg
100205900019		BASE FLOOR		8,7kg
100205900050		BASE CORE		3,60kg
100205900040		BASE CORNER		15,80kg
100205900026		BASE WALL		4,70kg
100205900042		BASE DECK		11,70kg
100205900041		BASE FLUSH		7,80kg
100205900027		BASE FLUSH FLOOR		8,40kg



4

4. Retráctiles / Recuperadores




#	PRODUCTO		
101509400049	DAVIT / SIDE ENTRY STEEL WINCH	18m	14 kg
101509400051	DAVIT / SIDE ENTRY STEEL WINCH	30m	15,20kg
101509400036	DAVIT / SIDE ENTRY INOX WINCH	18m	14 kg
101509400041	DAVIT / SIDE ENTRY INOX WINCH	30m	15,20kg

Acessórios



SIDE ENTRY RESCUE
PLATFORM



SLEEVE CAP




HITCH ADAPTER



HITCH EXTENSION

#	PRODUCTO		
100205900055	SIDE ENTRY RESCUE PLATFORM		25kg
100205900051	SLEEVE CAP	BASE DECK / FLUSH / FLUSH FLOOR	510g
100205900057	HITCH ADAPTER		
100205900052	HITCH EXTENSION	BASE HITCH	13,60kg

Casos prácticos

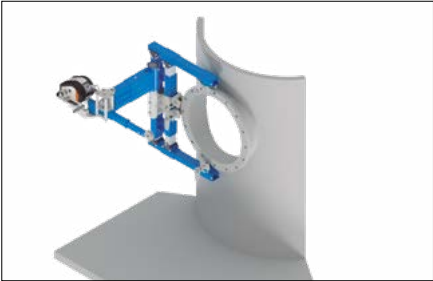


BASE CLAMP-ON




BASE HITCH




BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT

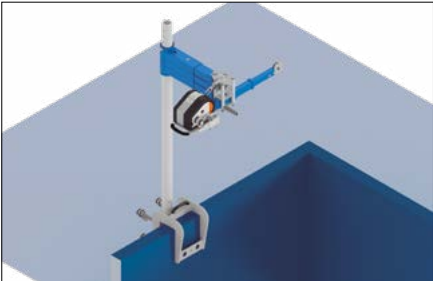


BASE FIXED BARREL

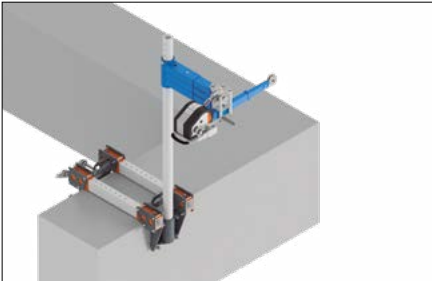


BASE ADJUSTABLE BARREL

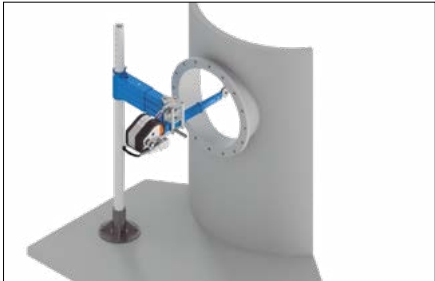


BASE FLOOR

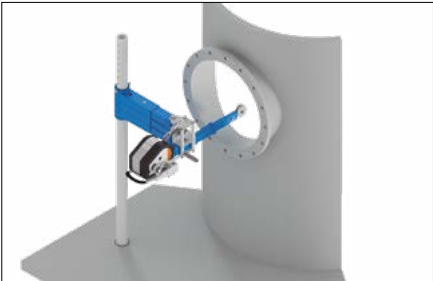


BASE CORE

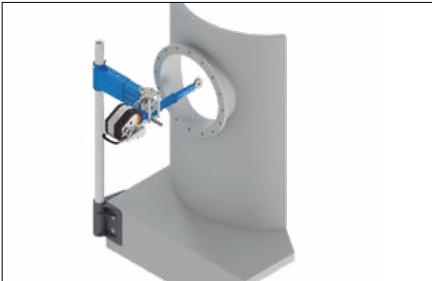

BASE CORNER

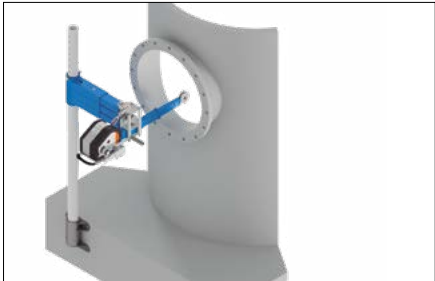

BASE WALL

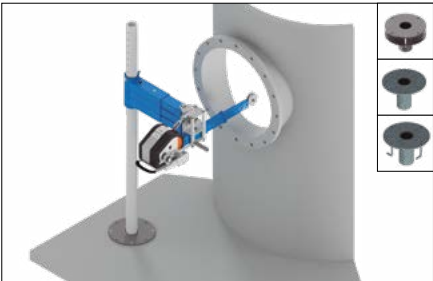

BASE DECK / FLUSH / FLUSH FLOOR




SIDE ENTRY RESCUE PLATFORM



ANALOG PRO

El anclaje superior accesible.

Sistema de anclaje accesible para trabajos en altura. Una vez montado manualmente, permite asegurar puntos de trabajo móviles que acompañan al trabajador en su recorrido.

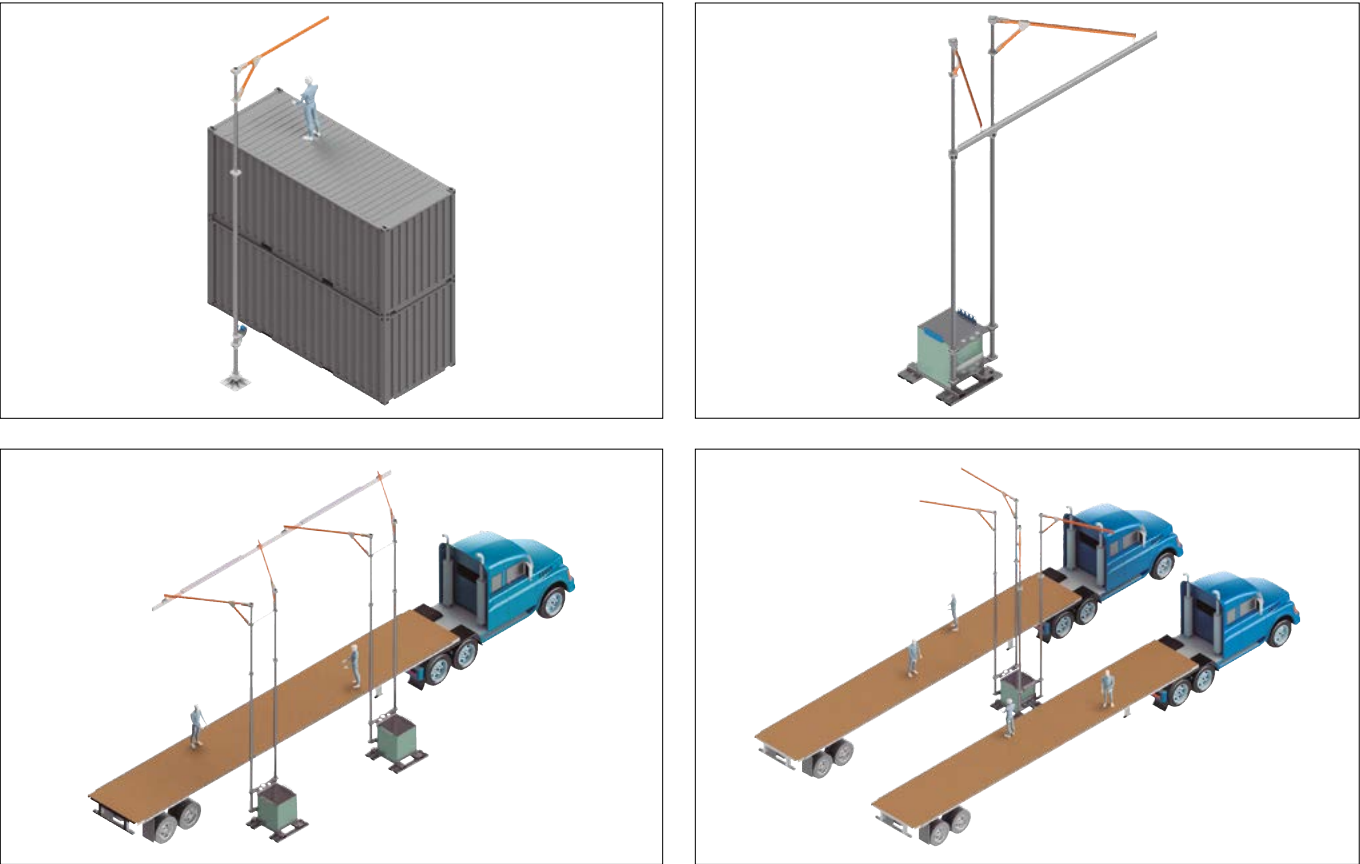

ANALOG PRO			
	3,10m	4m-9m	1 POR BRAZO



BRAZO MÁSTIL	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MAX	2. BASES				
S	3,10m	4m	1 POR BRAZO					
M	3,10m	6m	1 POR BRAZO					
L	3,10m	7m-9m	1 POR BRAZO					



EXO HIDRAULIC

Donde otros no alcanzan.

Sistema de anclaje versátil para trabajos en altura y espacios confinados. Su mecanismo hidráulico de elevación permite asegurar puntos de trabajo hasta ahora inalcanzables y realizar rescates seguros con menor esfuerzo.

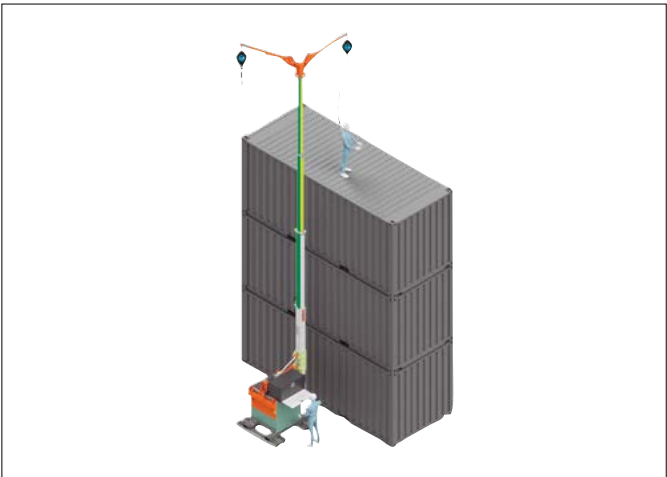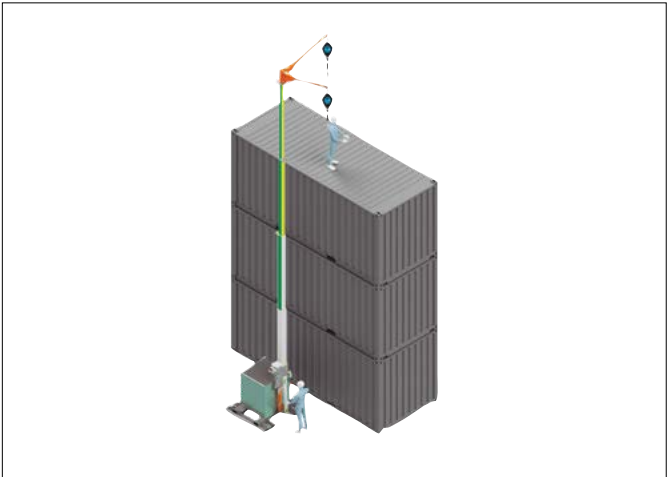

EXO HIDRAULIC	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MAX
	1,75m	3,50m-11,50m	2

1. BRAZO		ARM QTY.		Rotación
	ANILLA DE ANCLAJE	3	254cm	360°
	BRAZO	2	122cm	360° / 180°
		2	182cm	360° / 180°
		2	238cm	360°



2. MÁSTIL			
CON TORNO (dos pasos)	S	1,75m	4,2m
	M	1,75m	5.5m
CON TORNO (cuatro pasos)	L	1,75m	7.3m
HIDRÁULICO (dos pasos)	XS	1,75m	4,2m
	S	1,75m	5.5m
HIDRÁULICO (cuatro pasos)	M	1,75m	7.3m
	L	1,75m	9.1m
	XL	1,75m	11.6m




3. BASES

Hormigón	Terreno blando	Interiores	Exteriores
			
			
 OPCIONAL	 OPCIONAL		



EXOSPHERE 4X4

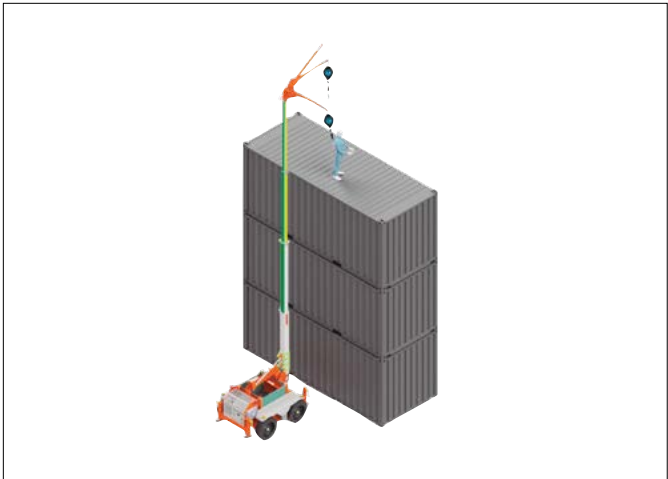

Asegura lo imposible.

El sistema de anclaje móvil más polivalente y todoterreno del mercado. Su mecanismo motorizado crea un dispositivo sumamente adaptado a cualquier tipo de acceso y terreno, permitiendo asegurar puntos de trabajo hasta ahora inalcanzables y realizar rescates de manera cómoda y segura.

EXOSPHERE 4X4			
	1,75m	4,64m-12,80m	2-4



IRULADDER



La escalera más segura del mercado.

La IRULADDER es un anclaje móvil de escalera en fibra de vidrio extensible con punto de anclaje en el primer y último peldaño. Sistema completo que integra una cuerda con equipo anticaídas y de rescate. Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.


 **VÍDEO IRULADDER ESCALERA ANTICAÍDAS**

IRULADDER

	IRULADDER S	IRULADDER M
#	100203300013	100203300007
■	244 - 412cm	356 - 608cm
⚖	22,50kg	31kg
📄	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478	

 
irucheck FIBERGLASS

COMPONENTES:



IRULADDER **GAKO 10** **BOA 10,5MM 10M** **STEELSAFE 981**



Componentes:



IRULADDER

IRULADDER S	IRULADDER M
100203300013	100203300007
244-412cm	356-608cm
22,50kg	31kg
EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478	



GAKO

GAKO 10	GAKO 12
101007800176	101007800177
M10	M12
80g	
1	
EN 795 A, EN 959	




BOA

101007800121
M10
10,5mm
PA
960g
EN 1891A



STEELSAFE 981

102300900039
18mm
25kN
160g
EN 362 B





TRIPOD LEGS

#	100203300014	100203300004
≡	IRULADDER S	IRULADDER M
■	3-5m	3,5-6m
⬆	11kg	13kg



SIDE LEGS

#	100203300015	100203300003
≡	IRULADDER S	IRULADDER M
■	1,8-3m	2,5-4,3m
⬆	5kg	9kg



RESCUE KIT

#	102404300008
Ø	10,5mm
■	20m
⬆	2300g
≡	EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-A, EN 795 B

COMPONENTES:



BOA BLUE
10,5mm 20m

+



ERO

+



ROCKER

+



SILVERLIGHT
1131

+



SILVERLIGHT
1135

+



IRULADDER
BAG



KITS por tipo de uso.



Para poste estable.

KIT IRULADDER ESSENTIAL

#	102404300009
▣	3,56m-6,08m
⚖	33,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B



COMPONENTES:

IRULADDER

RESCUE KIT



Para poste inestable, a pared o muro.

KIT IRULADDER POLE

#	102404300011
▣	356-608cm
⚖	46,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B



COMPONENTES:

IRULADDER

TRIPOD LEGS

RESCUE KIT



VÍDEO IRULADDER: UNIQUE LADDER CERTIFIED AS AN EN795-B ANCHOR POINT ON THE MARKET.




Para pared o muro.

KIT IRULADDER WALL

#	102404300010
■	356 - 608cm
⚖	46,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B





IRULADDER **SIDE LEGS** **RESCUE KIT**

COMPONENTES:




Sin ningún tipo de apoyo.

KIT IRULADDER TOTAL

#	102404300012
■	356 - 608cm
⚖	42,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2A, EN 795 B





IRULADDER **TRIPOD LEGS** **SIDE LEGS** **RESCUE KIT**

COMPONENTES:





Reach new heights.

www.irudek.com