

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE
GUIDED TYPE FALL ARRESTER
DISPOSITIF ANTICHUTE MOBILES

CLIMAXROC



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE / GUIDED TYPE FALL ARRESTER / DISPOSITIF ANTICHUTE MOBILES


DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El ClimaxRoc es un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible conforme a la norma EN 353-2:2002. Está diseñado para desplazarse a lo largo de una cuerda acompañando al usuario y bloquearse automáticamente en caso de caída. Permite un uso continuo durante el ascenso y el descenso sin necesidad de manipulación. Incorpora además una palanca que permite bloquear manualmente el dispositivo sobre la cuerda cuando sea necesario, proporcionando un mayor control durante su utilización.

The ClimaxRoc is a guided type fall arrester on a flexible anchor line, compliant with EN 353-2:2002. It is designed to travel along the rope, following the user and locking automatically in the event of a fall. It allows continuous use during ascent and descent without manual handling. It also incorporates a lever that enables manual locking of the device on the rope when required, providing greater control during use.

Le ClimaxRoc est un dispositif antichute de type guidé monté sur une longe flexible, conforme à la norme EN 353-2:2002. Il est conçu pour se déplacer le long de la corde, en suivant l'utilisateur, et se verrouiller automatiquement en cas de chute.

Il permet une utilisation continue pendant la montée et la descente sans intervention manuelle. Il intègre également un levier qui permet de verrouiller manuellement le dispositif sur la corde si nécessaire, offrant ainsi un meilleur contrôle pendant l'utilisation.

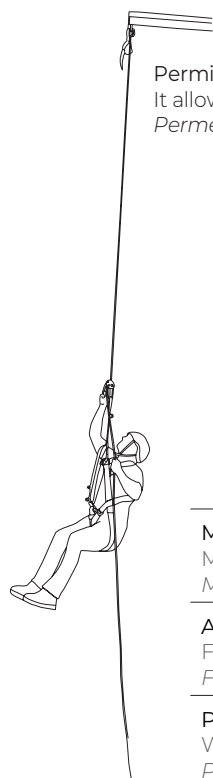

Permite realizar tareas de autorescate
It allows you to perform self-rescue procedures
Permet d'effectuer des opérations d'auto-sauvetage

Material Material Matériau	Aluminio Aluminium Aluminium
Acabado Finish Finition	Anonizado Anodized Anodisée
Peso Weight Poids	168 g

La palanca puede fijarse en cualquier posición.

The lever can be locked in any position.

Le levier peut être bloqué dans n'importe quelle position.



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, el ClimaxRoc combina ligereza y durabilidad, ofreciendo un excelente comportamiento frente al desgaste y a la corrosión. Su diseño compacto y ergonómico facilita la manipulación y el uso en condiciones reales de trabajo.

Es compatible con cuerdas semiestáticas homologadas de diámetro comprendido entre 11 mm y 12,5 mm, incluyendo la cuerda de 11 mm suministrada por Productos Climax.

Manufactured from high-strength aluminium alloy, the ClimaxRoc offers an optimal balance between lightness and durability, with good resistance to wear and corrosion. Its compact and ergonomic design ensures easy handling and efficient use in real working conditions. It is compatible with approved semi-static ropes with a diameter between 11 mm and 12.5 mm, including the 11 mm rope supplied by Productos Climax.

Fabriqu  en alliage d'aluminium   haute r sistance, le ClimaxRoc offre un excellent compromis entre l g ret  et durabilit , avec une bonne r sistance   l'usure et   la corrosion. Sa conception compacte et ergonomique facilite la manipulation et l'utilisation en conditions r elles de travail.

Il est compatible avec des cordes semi-statiques homologu es d'un diam tre compris entre 11 mm et 12,5 mm, y compris la corde de 11 mm fournie par Productos Climax.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas : EN 353-2:2002
Organismo notificado: 2849

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms : EN 353-2:2002
Notified body: 2849

CONFORMIT  R GLEMENTAIRE

R glementation(UE) 2016/425
Normes : EN 353-2:2002
Organisme notifi : 2849